

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9005

Tanımı Yer altı kablo kanalı kazılması ve doldurulması

Birimi m

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	365,70	0,00	0,00
2023-2	236,38	0,00	0,00
2023-1	158,25	0,00	0,00
2022-3	100,73	0,00	0,00
2022-2	81,53	0,00	0,00
2022-1	73,83	0,00	0,00
2021	48,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

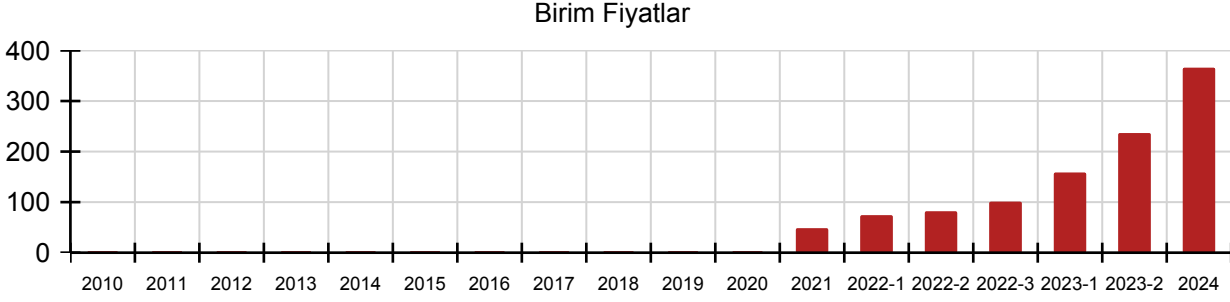

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Kaya ve  ok sert kaya dıřında her t rl  zeminde el ile kanalın kazılması, kanal tabanına 10 cm y ksekliđinde kum serilmesi,  zerine detay projesine g re uygun kablo d řenmesi ve tekrar 10 cm kum serilerek tuđlarının boyu kanalın enine gelecek řekilde aralıksız yanyana yerleřtirilmesi, dolgunun tekrar yapılarak d zeltilmesi i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

 L  : Kazılıp doldurulan kanal metre olarak  l  l r.

NOT: B z kullanıldıđı takdirde ayrıca fiyat  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	0,080000
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.