

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9010

Tanımı Çiftlik Gübresi temini ve serilmesi

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1116,20	0,00	0,00
2023-2	743,13	0,00	0,00
2023-1	537,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

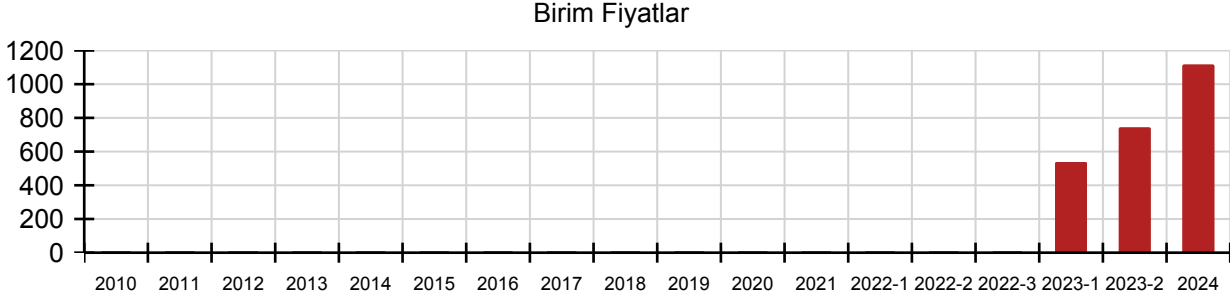

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Proje ve/veya yapı denetim g revlilerinin direktifleri doėrultusunda;  evre d zenlenmesi i in yanmıř, elenmiř, kokusuz, her t rl  yabancı maddeden arındırılmıř  iftlik g bresinin temini ve řantiye sahasına nakli, saha i erisinde idarenin talebine g re kum veya toprak malzeme ile karıřtırılması, el arabası marifetiyle  imlendirilecek ve/veya yeřillendirilecek alana k rek marifetiyle atılması ve serilmesi suretiyle topraėın g brenmesi i in her t rl  nakliye, alet-edevat, makina, malzeme, iř ilik, yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil dahil m3 bedeliTL dir.

 L  : řantiye sahasına getirilen g bre miktarı metrek p olarak  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.480.5011	04.740/08	Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır)	m³	1,000000
19.100.2001	07.001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.