

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.6005

Tanımı Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Bazalt güçlendirme filesi takviyeli)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3007,91	0,00	0,00
2023-2	1971,44	0,00	0,00
2023-1	1520,10	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

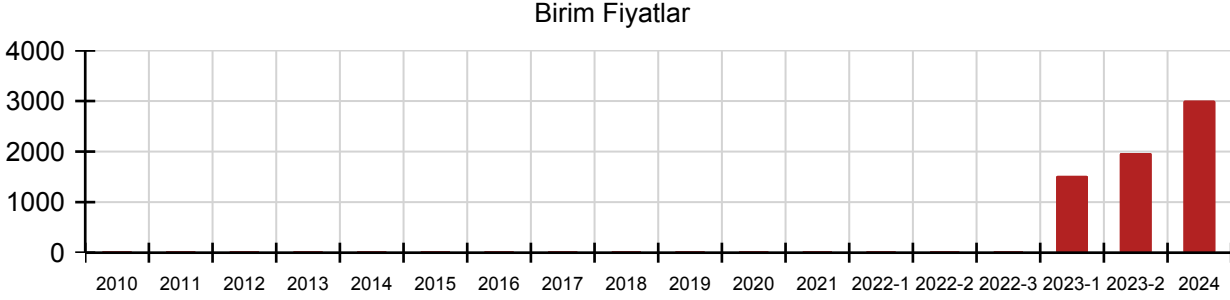

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Süpürgelik yapımı için üzerine branda serilmiş ve kenarı çıta alı korumaya alınmış uygun uzunluk ve genişlikte alanda uygulama yapılacaktır. Branda üzerine emprenye astar uygulanması, mukavemetin artması ve çatlamanın engellenmesi için 300 gr/m2 yoğunluklu bazalt güçlendirme filesinin rulolar halinde zemine serilmesi, her ruloda yanda ve boyda 10'ar cm bindirme payı olmasına dikkat edilmesi, serilen bazalt güçlendirme filesi üzerine şeffaf astar uygulanması ve kurumaya bırakılması, ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi uygulanması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.dir. ÖLÇÜ : Montajı yapılan süpürgelik metrekaresine olarak hesaplanarak ödenir.

NOT: 1) Süpürgelik uygulamasının zemin kaplaması ile birlikte yapılması esastır. Ancak beraber yapılamadığı durumlarda bu poz kullanılacaktır.

2) Zemin Kaplama Sistemi nemli (maks. %4) ya da ıslak yüzeye, bağlı nem oranının yüksek olduğu (10°C'de maks. %75) koşullarda uygulanmayacaktır.

3) Zemin Kaplama Sistemi yağışlı, karlı, sisli ve rüzgarlı havalarda uygulanmayacaktır.

4) Uygulama esnasında ve kürlenme tamamlanıncaya dek (en az 24 saat boyunca) ortam ve yüzey sıcaklıklarının 10°C ile 30°C aralığında ve çiğ noktasından en az 3°C fazla olması sağlanacaktır.

5) Malzemelerin ürün teknik bilgi föylerinde belirtilen karışım oranlarına, ekipmanlarına, uygulama yöntemine ve bir sonraki kat için belirtilen bekleme sürelerine uyulmalıdır.

6) Süpürgelik kalınlığı 5 mm'de az olmayacaktır.

7) İdarece istenilen genişliklerde kesilerek duvara uygulaması yapılacaktır. Bunun için 30 cm'de bir duvarın malzemesine göre dübelli çivi veya ağaç vidası ile montaj yapılacaktır.

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,000000
		1. kat		
10.300.2152	04.379/H02	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	0,100000
		2. kat		
04.KTB.0116		Bazalt Güçlendirme Filesi	Kg/m2	0,330000
10.300.2152	04.379/H02	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	0,700000
		3. kat		
10.300.2162		Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi (EN 13813)	kg	4,250000
		Ekipman:		
19.100.1085	03.585/A	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
19.100.1032	03.525	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kesim ve montaj malzemesi karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.