

KTB.30.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.30.1008
Tanımı	Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1666,08	0,00	0,00
2023-2	1081,74	0,00	0,00
2023-1	710,80	0,00	0,00
2022-3	512,13	0,00	0,00
2022-2	435,69	0,00	0,00
2022-1	400,86	0,00	0,00
2021	223,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

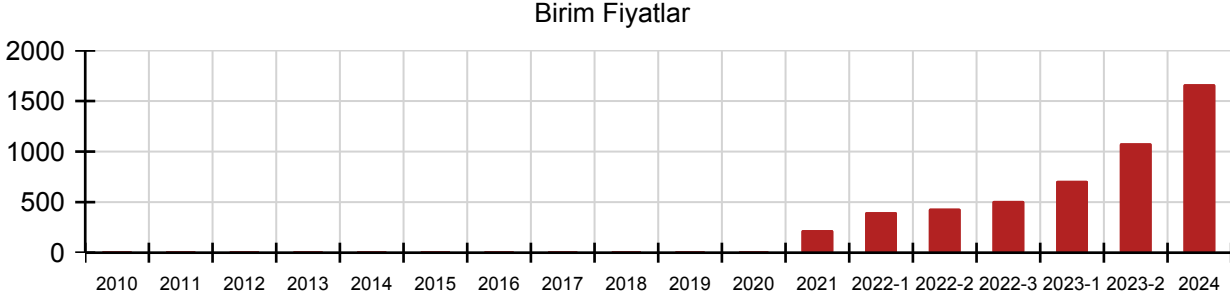

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yonga levha veya ah ap y zeylerin gaz veya benzin ile ıslatılarak temizlenmesi, d zg n y zey elde edilinceye kadar zımparalanması, sentetik macun yapılması, macun kuruduktan sonra zımpara ve sentetik astar yapılması, yeniden yoklama macunu ve zımpara yapılması, son olarak g zenek, dalga,  izik bulunmayacak  ekilde kaplama yapılması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Lake kaplama yapılan y zeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.30.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1029	01.029	Cilacı ustası	Saat	4,300000
10.100.1048	01.220	Cilacı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	7,000000
10.300.1202	04.557/02	Akrilik esaslı macun	kg	0,400000
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	kg	0,400000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	kg	0,400000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	kg	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.