

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9121

Tanımı 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 90 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	680,66	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

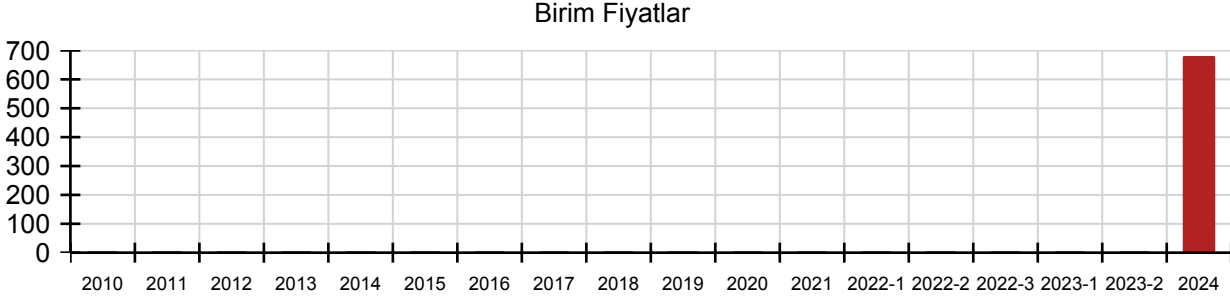

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı inko levhadan yuvarlak ya da dikd rtgen kesitte, etek apı ya da projesine g re asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval ekilmesi, i ve dıřtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bit ml  karton konması, galvanizli tel veya inkodan s zge konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması iin gerekli her t rl  iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

 L : Yerine yerleřtirilmiř boru boyu metre olarak  l lerek bedeli  denir. Eėimli kısımların (dirsek vb) uzunluėu iki katı olarak hesaplanarak bedeli  denir.

NOT : Serbest kenara ekilen kavalın iine demir ubuk veya boru yerleřtirilmesi halinde ilgili pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Oluk İçin : 0.20 Etek İçin : 0.10 Zayiat %3 : 0.09 Toplam= 0.309 m2 Zayiatıyla (0,309 x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levha Yapılması (EN988- EN1179)	m³	1,557000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,015000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,575000
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.