

KTB.91.9122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9122

Tanımı 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 110 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1032,84	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

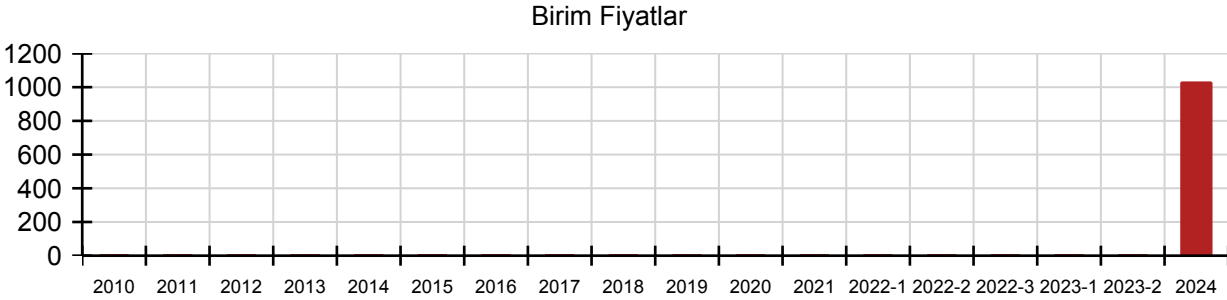

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı  inko levhadan yuvarlak ya da dikd rtgen kesitte, etek  apı ya da projesine g re asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval  ekilmesi, i  ve dıřtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bit ml  karton konması, galvanizli tel veya  inkodan s zge  konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

 L  : Yerine yerleřtirilmiř boru boyu metre olarak  l  lerek bedeli  denir. Eęimli kısımların (dirsek vb) uzunluęu iki katı olarak hesaplanarak bedeli  denir.

NOT : Serbest kenara  ekilen kavalın i ine demir  ubuk veya boru yerleřtirilmesi halinde ilgili pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Oluk İçin : 0.25 Etek İçin : 0.125 Zayiat %3 : 0.011 Toplam= 0.386 m2 Zayiatıyla (0,386 x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988- EN1179)	m³	1,945000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,019000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,650000
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.