

KTB.95.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.95.1009
Tanımı	ELEKTRONİK BEKÇİ TUR KONTROL SİSTEMİ
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5025,00	400,00	200,00
2023-2	1633,88	335,00	167,50
2023-1	1312,00	250,00	125,00
2022-3	2538,42	327,91	163,96
2022-2	2538,42	252,24	126,12
2022-1	1016,10	217,73	108,87
2021	692,25	160,00	80,00
2020	998,19	219,20	109,60
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

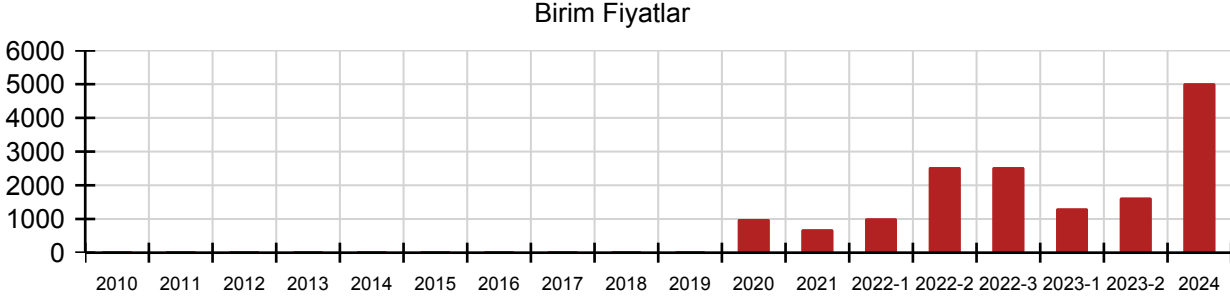

Yapım Şartları

Elektronik Noktasal Bekçi Kontrol Ünitelerine Dokundurulan bir Cihaz vasıtası ile raporlama verebilecektir. En az 6 ayrı noktanın periyodik sürelerde denetiminin kusursuz yapılmasını noktalar arası atlama veya gecikme olduğunda alarm verebilecek aynı zamanda raporlamasını yapacaktır. Çalışma sıcaklığı eksi 10 derece ile artı 50 derece arasında olacaktır. Panel veya kendi özgün ünitesi (PC) ile bilgi haberleşmesi RS 232 C ile olacaktır. Çalışma voltajı minimum 3 V. DC olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8109		ELEKTRONİK BEKÇİ TUR KONTROL SİSTEMİ	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,270000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,270000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.