

KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4012

Tanımı Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak kule vinç ile yerlerine yerleştirilmesi

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

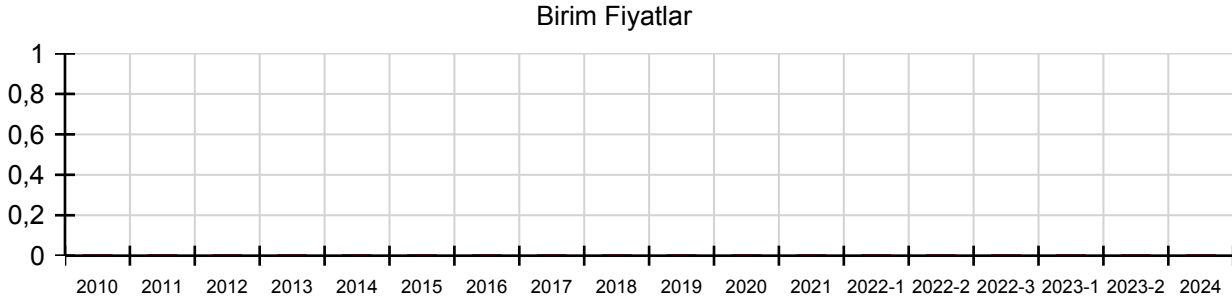

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doęrultusunda d şeme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut taşla yeniden  rme, eksik tamamlama ve deęiřtirme yapılacak b l mlerindeki mevcut taşların yerine g re ıslah edilmesi, g nyesinde kesilerek ebatlandırılması, y z a ılması, g r nen y zlerin ince diřli el taraęı ile iřlenmesi, kule vin  ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom  elik  ubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve d řey derzlerde bořluk kalmayacak řekilde terazisinde ve řak l nde yerleřtirilmesi, bu derzlerin bořluk kalmayacak řekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonutařı y z nde kalan taş peřleri ve har  lekelerinin taş y z  bozulmadan ince diřli el taraęı ile taraklanarak temizlenmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

 L  : Bitmiř imalatın yerine yerleřtirilmesi sırasındaki hacmi tona  evrilerek miktar hesaplanır.

NOT: Paslanmaz krom  elik malzemenin bedeli ayrıca pozundan  denir .

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.