

KTB.50.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4013

Tanımı Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının kule vinç kullanılarak yerine yerleştirilmesi

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

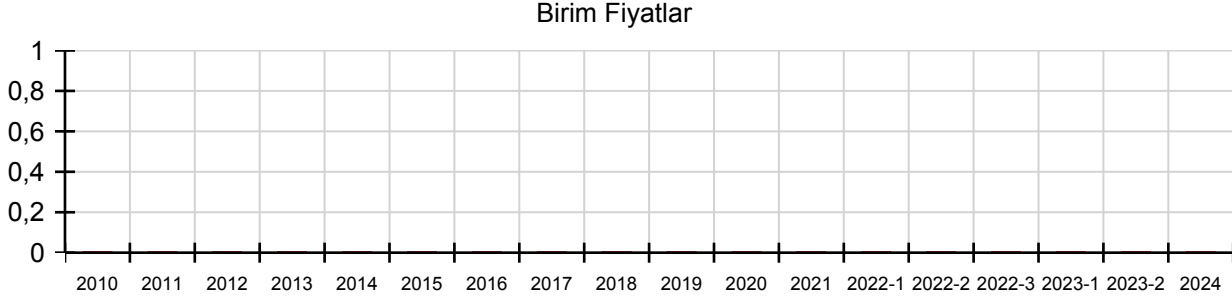

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi dođrultusunda yapıdan d k len, yere d şm ş halde veya kazı sonucunda ortaya  ıkan blok tařlarının ipek halatlarla bađlanması, kule vin le yerleřtirileceđi yere  ıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet iřlemleri yapıldıktan sonra řak l nde ve derzinde yerleřtirilmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

 L  : Yerleřtirilen duvar bloklarının ađırlıkları ton cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kenet iřlemleri ve dolgu iřlemleri bedelleri ilgili pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.