

KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.50.4015
Tanımı	Blok taşların numaralandırılıp kule vinçle boş alana yerleştirilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

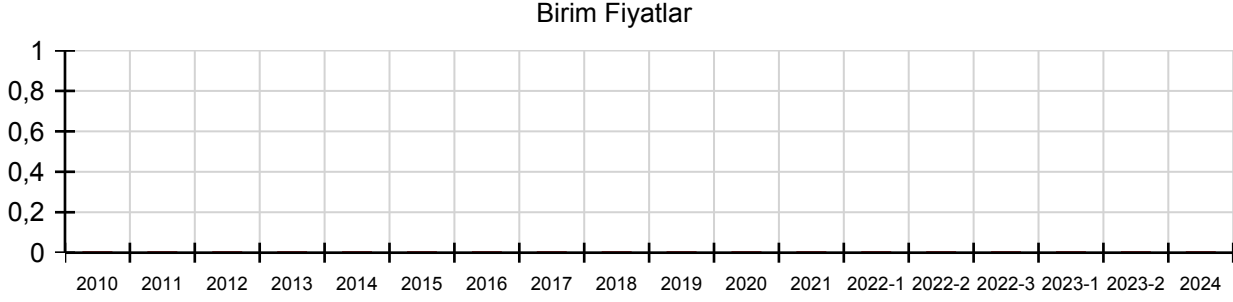

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Restorasyon projesi, kazı başkanlıęı ve idarenin y nlendireceęi  ekilde antik blok ta ların numaralanması daha sonra ta lara zarar vermeden kule vin  vasıtasıyla ah apla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı başkanlıęının uygun bulacaęı bo  alana yerle tirilmesi i in her t rl  malzeme ve zayiatı, i  ilik, nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.
 L    : Ta ınan eserlerin hacmi metrek p cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.50.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000
		Vinç Çalışması karşılığı		
19.100.1105	03.638/6(Y)	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.