

KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.50.4003
Tanımı	Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının yerine yerleştirilmesi
Birimi	Ton
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2183,70	0,00	0,00
2023-2	1406,74	0,00	0,00
2023-1	998,83	0,00	0,00
2022-3	766,74	0,00	0,00
2022-2	662,89	0,00	0,00
2022-1	512,94	0,00	0,00
2021	312,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

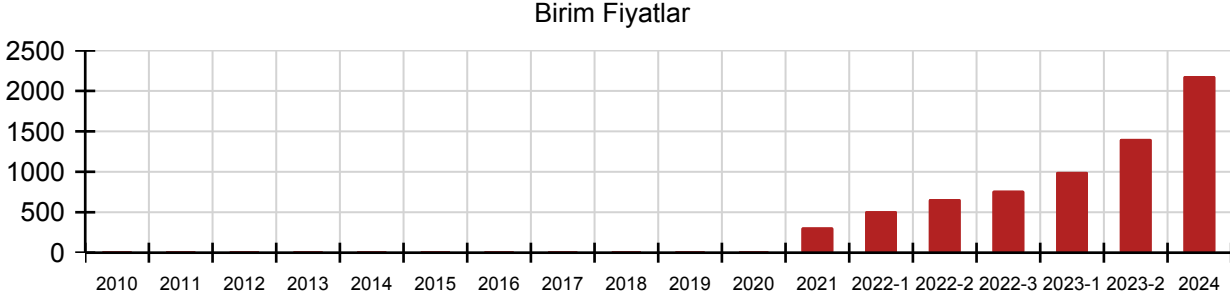

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda yapıdan d k len, yere d şm ş halde veya kazı sonucunda ortaya  ıkan blok ta larının ipek halatlarla baėlanması, vin le yerle tirileceėi yere  ıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet i lemleri yapıldıktan sonra  ak l nde ve derzinde yerle tirilmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayiata, in aat yerindeki y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, i  ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

 L   : Yerle tirilen duvar bloklarının aėırlıkları ton cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kenet i lemleri ve dolgu i lemleri bedelleri ilgili pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.