

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4005

Tanımı Blok taşların numaralandırılıp mobil vinçle boş alana yerleştirilmesi

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2569,59	0,00	0,00
2023-2	1683,11	0,00	0,00
2023-1	1283,38	0,00	0,00
2022-3	1017,79	0,00	0,00
2022-2	888,45	0,00	0,00
2022-1	680,60	0,00	0,00
2021	410,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

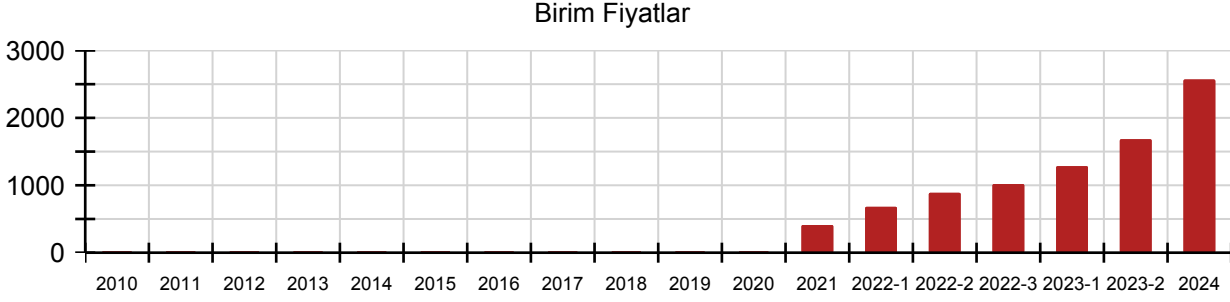

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Restorasyon projesi, kazı başkanlıđı ve idarenin y nlendireceđi  ekilde antik blok ta ların numaralanması daha sonra ta lara zarar vermeden mobil vin  vasıtasıyla ah apla desteklenerek itina ile alınarak alanda idarenin ve kazı başkanlıđının uygun bulacađı bo  alana yerle tirilmesi i in her t rl  malzeme ve zayiatı, i  ilik, nakliye y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.
 L    : Ta ınan eserlerin hacmi metrek p cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.50.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,750000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000
		Vinç Çalışması karşılığı		
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyon monte edilmiş)	Adet	0,000083
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,480000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,800000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.