

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.5002

Tanımı Yonu Taşından Temizi 10-25 cm arası genişlikte su kanalı yapılması ve yerine yerleştirilmesi

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1524,39	0,00	0,00
2023-2	931,20	0,00	0,00
2023-1	640,06	0,00	0,00
2022-3	413,13	0,00	0,00
2022-2	321,16	0,00	0,00
2022-1	314,21	0,00	0,00
2021	205,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

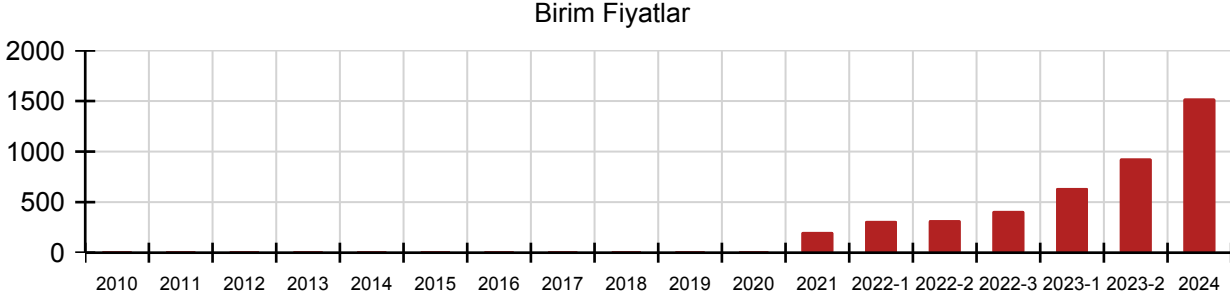

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Kontrol n direktifine, projesine, mevcut ve orijinal  rneđine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu tařından temizi 10-25 cm. arası geniřliđinde (10 cm. hari , 25 cm. dahil) 15-20 cm. y ksekliliđinde (20 cm. dahil) su kanalı tařınım m tehassıs usta yardımıyla 10*10 ebadında kanal a ılması su kanalının d rt y z  ve g r nen bařlarının g nyesinde olarak ince diřli el tarađı ile tamamen iřlenmesi, k ře ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, 400 doz  imento harcıyla yerine konması iř iliđi, (tař bedeli hari ) her t rl  iř ilik , malzeme, iřyerindeki yatay - d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL. dir.

 L  : Yerine konmuř su kanalı metre cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

NOT: Tař bedeli s zleřme durumuna g re ilgili Vakıflar Genel M d rl đ  pozları arasında uygun olanından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.