

KTB.95.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.95.6009
Tanımı	CCTV Monitor 81"-86
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	263750,00	938,00	469,00
2023-2	95043,84	469,00	234,50
2023-1	76320,00	350,00	175,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

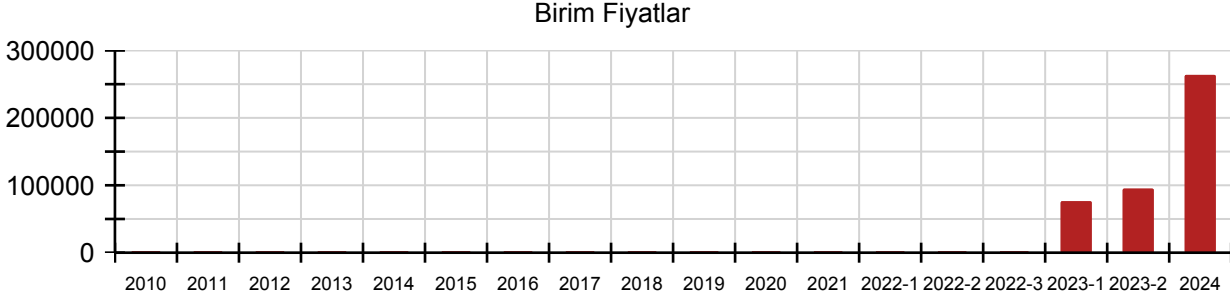

Yapım Şartları

1. Ekran boyutu en az 85.6 inch" olmalıdır.
2. Ekran IPS teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 3840 x 2160 olmalıdır.
4. Ekran parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
5. Ekran kontrast oranı en az 1200:1, dinamik kontrast oranı ise 500.000:1 olmalıdır.
6. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
7. Tepkime süresi en fazla 8 ms olmalıdır.
8. Ekranın panel ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
9. Yataydan/Dikeyden izlenme açısı en az 178° olmalıdır.
10. Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2) girişleri olmalıdır.
11. Ses giriş ve çıkışları olmalıdır.
12. Kontrol amaçlı RS232 ve RJ45 bağlantıları olmalıdır.
13. Ekran boyutları en fazla1929.0 x 1100 x 69.5/91.8mm olmalıdır.
14. Ağırlığı en fazla 50.4 kg olmalıdır.
15. Güç kaynağı 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz olmalıdır.
16. 10 x 15'e kadar döşemeli matris kurulum yapılabilmelidir.
17. Ses için 2 x 10W RMS hoparlörleri olmalıdır.
18. 0-40°C sıcaklıktaki, %20-%80 nem oranındaki ortamlarda sorunsuz çalışabilmelidir.
19. İşletim sistemi Android (8.0) olmalıdır.
20. Tek merkezden birden fazla monitörün içeriğini kontrol etmeye ve düzenlemeye yarayan CMND Create & Control özelliğine sahip olmalıdır.
21. İçeriğin bulut üzerinden (entegre edilmiş HTML5 browser üzerinden) kontrol edilebilmesi için SmartBrowser özelliği olmalıdır. fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.(CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.) Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.6009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8609		CCTV Monitor 81"-86	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.