

KTB.98.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.98.0004
Tanımı	Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (8,00 m3 Kapasiteli)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	394948,00	7095,64	3547,82
2023-2	225969,68	4754,20	2377,10
2023-1	179145,49	3547,91	1773,96
2022-3	76880,60	3689,83	1844,92
2022-2	76880,60	2838,33	1419,17
2022-1	66362,20	2450,00	1225,00
2021	38165,00	1800,00	900,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

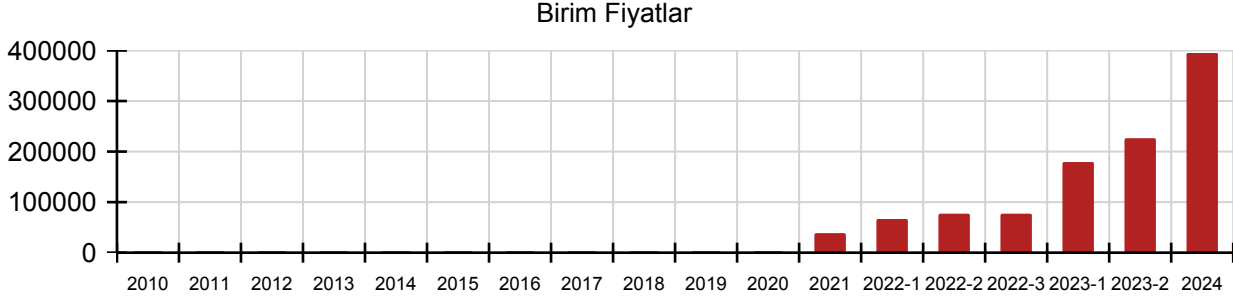

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Vitrin İi Nem Dengeleme Teknik Şartnamesine uygun  zelliklerde 8 metrek p kapasiteli cihazın İdarece istenilen yere montajı iin gerekli her t r malzeme ve zayıatı, nakliyesi, inşaat yerindeki y kleme, yatay ve d şey taşıma, boşaltma, işilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı TL. dir.

 L : Yerine monte edilen cihazlar adet olarak hesaplanır.

MONTAJ BEDELİ: TL (%25 m teahhit karı dahil) (İdare malı cihazlar iin kullanılır) NOT: Demontaj bedeli Montaj bedelinin %50'si olarak bedellenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9004		Vitrin içi Nem Dengeleme Cihazı (8,00 m3 Kapasiteli)	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	24,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.