

48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	48.310.1001 (MSB.851/1)
Tanımı	Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	729,60	0,00	0,00
2023-2	503,01	0,00	0,00
2023-1	343,30	0,00	0,00
2022-3	326,59	0,00	0,00
2022-2	301,19	0,00	0,00
2022-1	226,31	0,00	0,00
2021	119,03	0,00	0,00
2020	88,24	0,00	0,00
2019	79,28	0,00	0,00
2018	63,81	0,00	0,00
2017	51,59	0,00	0,00
2016	42,09	0,00	0,00
2015	39,71	0,00	0,00
2014	37,59	0,00	0,00
2013	34,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

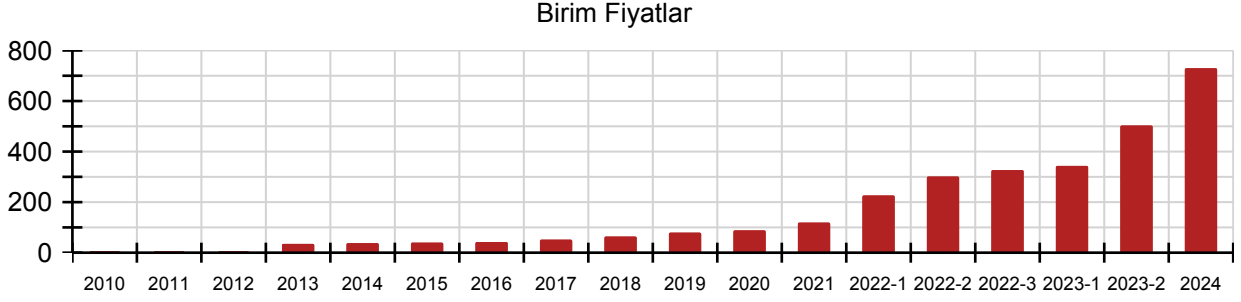

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış detaylara göre 2 mm'lik siyah sacdan (10.200.1002) 10x10 cm kare kesitli yağmu iniş borusu yapılması, kaynaklanması, her iki yüzünün iki kat antipas boya ve iki kat sentetik boya ile boyanması, 20/5 lama ile 60 cm kelepçe yapılarak metrede 1 adet kullanılması ve çivi ile bina yüzeyine tespiti için gerekli her türlü malzeme ve zayiata, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projeye göre uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.310.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	7,910000
		(%10 zayılatı dâhil)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,500000
		(kelepçe yapılması karşılığı)		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	1,000000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,500000
10.100.1066	01.505	Tenekeci usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.