

0308.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0308.12

Tanımı Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60'dan fazla olduğu yerlerde

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	23478,77	0,00	0,00
2023-2	18687,34	0,00	0,00
2023-1	13348,09	0,00	0,00
2022-3	12712,47	0,00	0,00
2022-2	7477,93	0,00	0,00
2022-1	7477,93	0,00	0,00
2021	4398,78	0,00	0,00
2020	4031,51	0,00	0,00
2019	3556,62	0,00	0,00
2018	2874,50	0,00	0,00
2017	2874,50	0,00	0,00
2016	3071,06	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0308.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

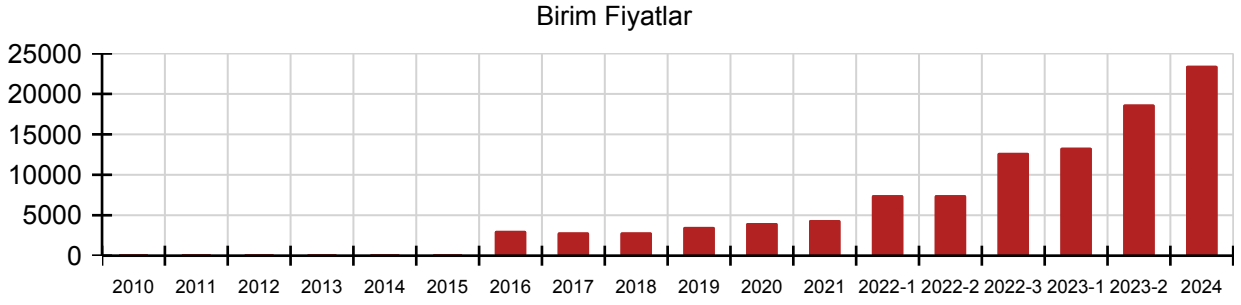

Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0308.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.