

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.125.1001 (P-040)

Tanımı Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üzerine 1 kat karton taşıyıcılı Membran örtü serilmesi

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	126,13	0,00	0,00
2023-2	86,03	0,00	0,00
2023-1	66,86	0,00	0,00
2022-3	48,88	0,00	0,00
2022-2	45,69	0,00	0,00
2022-1	37,81	0,00	0,00
2021	22,09	0,00	0,00
2020	16,81	0,00	0,00
2019	14,21	0,00	0,00
2018	11,46	0,00	0,00
2017	10,89	0,00	0,00
2016	5,58	0,00	0,00
2015	4,78	0,00	0,00
2014	4,53	0,00	0,00
2013	4,12	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

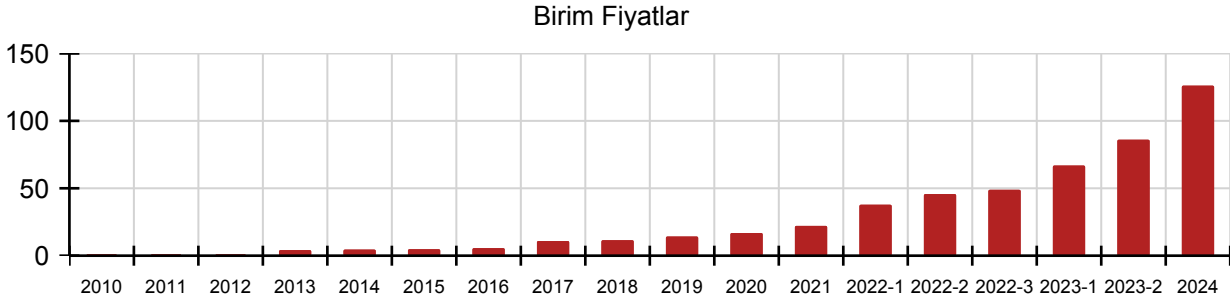

Yapım Şartları

Karton taşıyıcılı membranın ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak şekilde, aralıksız döşenmiş kiremit altı kaplama tahtasının üzerine serilmesi, 5 adedi alttaki katta, 5 adeti üstteki katta olmak üzere ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metrede 10 adet galvanizli iri başlı çivi ile çakılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		Karton taşıyıcılı membran karşılığı (KK1000-100EN vb)		
10.330.5101	04.626/01A	2 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 2 mm	m²	1,100000
		BEDELİ 1/3		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,060000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.