

77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.140.1002 (P-007/A)

Tanımı 3+3 mm. Laminasyonlu+12 mm. HB+4 mm. Düz camdan oluşan Isıcam ünitesinin temini ve yerine takılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	93,75	0,00	0,00
2014	106,25	0,00	0,00
2015	93,75	0,00	0,00
2016	110,00	0,00	0,00
2017	125,00	0,00	0,00
2018	140,18	0,00	0,00
2019	167,87	0,00	0,00
2020	182,71	0,00	0,00
2021	199,70	0,00	0,00
2022-1	2062,50	0,00	0,00
2022-2	3000,00	0,00	0,00
2022-3	3155,10	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2024	1375,00	0,00	0,00

77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

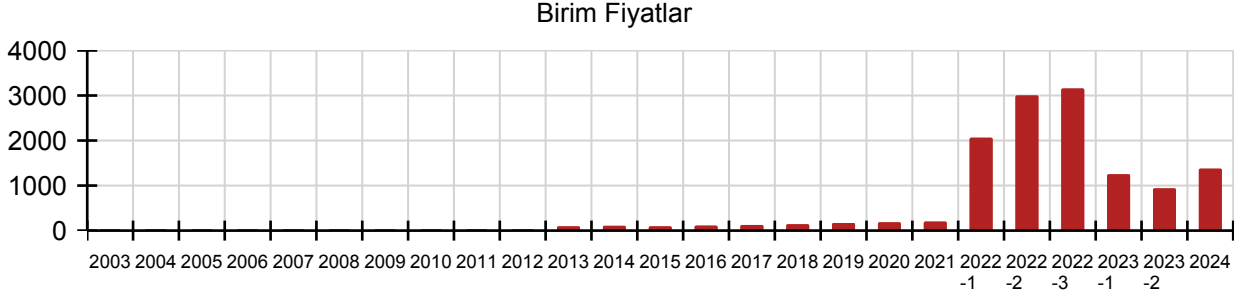

Yapım Şartları

3+3 mm. laminasyonlu+12 mm. HB + 4 mm. düz camdan oluşan ısıcam ünitesinin temin edilmesi, cam yuvasına yüksek nitelikli macundan ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere çift cam pencere takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtaların yerine tutturulması, taşan macunlarının şevli olarak kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.016		3+3 LAMINAS.+12 mm HB+4 mm ISICAM ÜNİT.YAP.VE YER.TAK.	m ²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.