

77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.160.1005 (P-074/C)

Tanımı Mekanik çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması)

Birimi Adet

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	17,00	0,00	0,00
2014	19,88	0,00	0,00
2015	22,19	0,00	0,00
2016	28,38	0,00	0,00
2017	30,50	0,00	0,00
2018	34,94	0,00	0,00
2019	44,19	0,00	0,00
2020	51,88	0,00	0,00
2021	63,19	0,00	0,00
2022-1	96,25	0,00	0,00
2022-2	96,25	0,00	0,00
2022-3	125,00	0,00	0,00
2023-1	193,75	0,00	0,00
2023-2	318,75	0,00	0,00
2024	527,50	0,00	0,00

77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

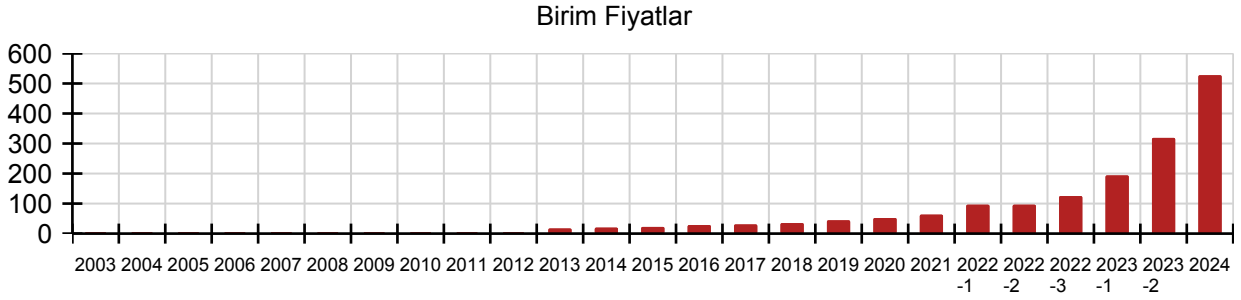

Yapım Şartları

Projesine göre betonda 30 cm kadar (30 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
		Toplam Satırı		
		MAKİNE AMORTİSMANI ENERJİ VE EKİPMANLAR KARŞILIĞI, Malzeme + İşçilik TOPLAMININ 1,5 KATI (T*1,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.