

77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.145.1012 (P-127)

Tanımı Dışarıdan müdahaleli panik bar mekanizmasının temini ve yerine Montajı

Birimi Adet

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	97,50	0,00	0,00
2014	156,25	0,00	0,00
2015	137,50	0,00	0,00
2016	125,00	0,00	0,00
2017	156,25	0,00	0,00
2018	175,23	0,00	0,00
2019	209,85	0,00	0,00
2020	228,40	0,00	0,00
2021	249,64	0,00	0,00
2022-1	1562,50	0,00	0,00
2022-2	2500,00	0,00	0,00
2022-3	2629,25	0,00	0,00
2023-1	1875,00	0,00	0,00
2023-2	2500,00	0,00	0,00
2024	3750,00	0,00	0,00

77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

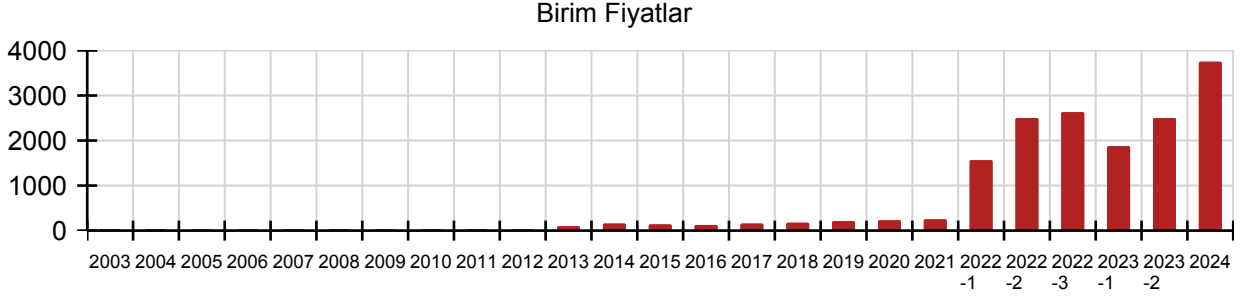

Yapım Şartları

Proje ve detayında belirtildiği şekilde, acil ve panik çıkış kapılarında, dışarıdan müdahaleli, gövdesi paslanmaya karşı dirençli, çelik saç kollar ve bar alüminyum alaşımı, çalışan parçalar zamak alaşımı, DIN 4102 normuna uygun, tek nokta kilitleme kapağı arka taraftan kol veya modül uygulayabilmek için adaptörlü panik bar mekanizmasının, demir yangın çıkış kapısı üzerine montajı için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.