

77.165.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.165.1014 (P-110/A)

Tanımı Düz bej parlak granit seramik levha ile merdiven basamağı kaplaması Yapılması

Birimi m

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	44,70	0,00	0,00
2014	70,74	0,00	0,00
2015	77,09	0,00	0,00
2016	86,82	0,00	0,00
2017	92,06	0,00	0,00
2018	103,75	0,00	0,00
2019	123,79	0,00	0,00
2020	139,86	0,00	0,00
2021	158,69	0,00	0,00
2022-1	247,38	0,00	0,00
2022-2	313,40	0,00	0,00
2022-3	347,15	0,00	0,00
2023-1	575,34	0,00	0,00
2023-2	794,08	0,00	0,00
2024	1074,94	0,00	0,00

77.165.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

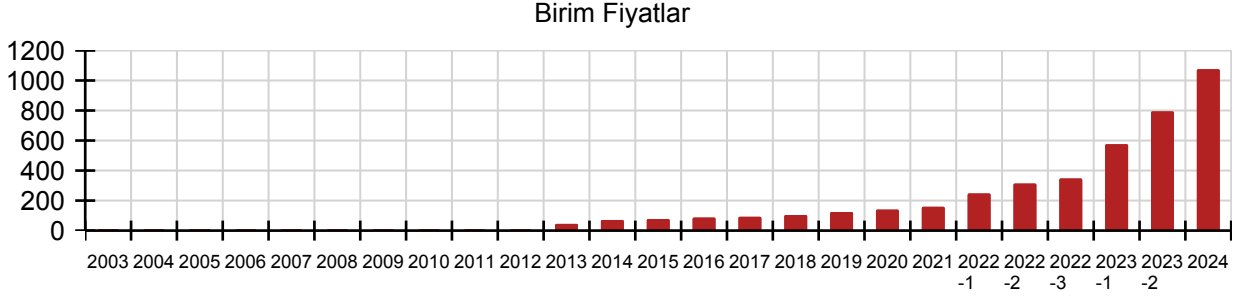

Yapım Şartları

Mevcut basamaklara yapıştırma harcının tesviyeyi sağlayacak miktarda kullanılarak döşenmesi ile 1 cm kalınlığındaki, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.393/414 rayicine uygun olarak 1.sınıf parlak, bej seramik (%100 homojen olarak renkli hamurdan imal edilmiş) (60 x 120 cm) ebadında seramik levhaların hazırlanması, aralarının dolgu malzemesi ile sıfırlandırılması, döşeme esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2202	04.380/002	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C1TE)	kg	2,120000
10.240.3664	04.393/414	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60x90 cm - 60x120 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	0,530000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.