

77.175.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.175.1002 (P-071)
Tanımı	Mevcut plastik doğramanın yerine montajı
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,53	0,00	0,00
2014	65,80	0,00	0,00
2015	72,94	0,00	0,00
2016	92,49	0,00	0,00
2017	99,35	0,00	0,00
2018	114,03	0,00	0,00
2019	144,00	0,00	0,00
2020	168,62	0,00	0,00
2021	206,46	0,00	0,00
2022-1	315,73	0,00	0,00
2022-2	319,93	0,00	0,00
2022-3	411,05	0,00	0,00
2023-1	628,80	0,00	0,00
2023-2	996,11	0,00	0,00
2024	1637,55	0,00	0,00

77.175.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

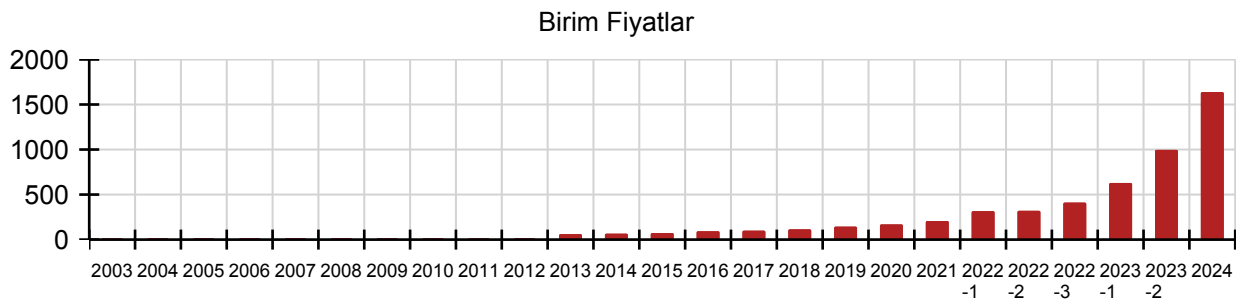

Yapım Şartları

Mevcut plastik doğramanın yerine montajı silikon esaslı macun ile sızdırmazlık sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.175.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,240000
		(0,02*12=0,24)		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	5,400000
		(0,45*12=5,4)		
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	4,800000
		(0,40*12=4,8)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		(0,25*12=3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.