

77.175.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.175.1005 (P-125)

Tanımı 40/40/2 Kutu profil ve 50/50/3 Galvanizli kafes tel ile kapı imalatı Yapılması

Birimi m²

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	104,28	0,00	0,00
2014	115,18	0,00	0,00
2015	124,57	0,00	0,00
2016	141,70	0,00	0,00
2017	164,12	0,00	0,00
2018	202,71	0,00	0,00
2019	255,00	0,00	0,00
2020	292,83	0,00	0,00
2021	396,66	0,00	0,00
2022-1	673,65	0,00	0,00
2022-2	798,53	0,00	0,00
2022-3	889,99	0,00	0,00
2023-1	1157,28	0,00	0,00
2023-2	1642,18	0,00	0,00
2024	2415,89	0,00	0,00

77.175.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

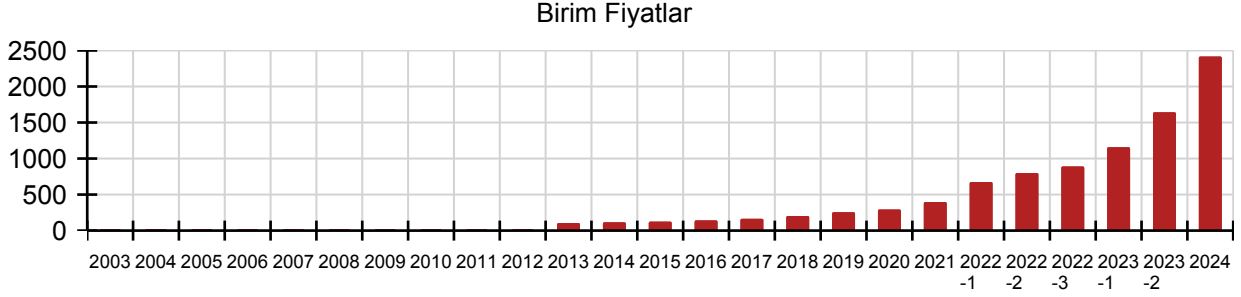

Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, 40/40/2'lık kutu profillerden kapının ve kapının monte edileceği kanat karkas çerçevelerin oluşturulması, parçaların köşe birleşimlerinde, 45 derece olacak şekilde kesilmesi, kaynakla birbirine eklenmesi, karkas çerçeveden oluşan kapının yerine monte edilmesi, kapı kasasının kenarına projesine uygun olarak 25/5 ebadındaki lamaların kaynakla sabitlenmesi, 3 mm. kalınlık ve 5 x5 cm. göz aralıklı galvanizli kafes telin, iş başında projedeki ölçüsüne uygun olarak kesilerek, hazırlanması, 30/5 ebadında lama kullanılmak suretiyle, kapı profillerine, 50 cm. aralıklarla saç vidası ile monte edilmesi, oluşturulan bütün aksamın yerine monte edilmesi (dübел, vida, kaynaklanmak suretiyle) için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.3601	04.292	(04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır)	kg	13,713300
10.200.3601	04.292	(04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır)	kg	1,371430
		(KAYNAK, VİDA, ATELYE VE GENEL GİDERLER KARŞILIĞI PROFİL DEMİRİNİN % 10'u)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	5,658100
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,565714
		(KAYNAK, VİDA, ATELYE VE GENEL GİDERLER KARŞILIĞI LAMA DEMİRİNİN % 10'u)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	2,750000
		İşçilik		
		KUTU PROFİL ve LAMA İŞÇİLİĞİ :		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	3,690480
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,138100
		KAFES TELİ YAPIMI :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,752381

Oska Yazılım'dan alınmıştır.