

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.175.1006 (P-126)
Tanımı	40/40/2 Kutu profilden oluşturulan karkas çerçeve üzerine 50/50/3 Galvanizli kafes tel ile telörgü imalatı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,35	0,00	0,00
2014	44,59	0,00	0,00
2015	48,16	0,00	0,00
2016	54,26	0,00	0,00
2017	62,87	0,00	0,00
2018	77,23	0,00	0,00
2019	97,14	0,00	0,00
2020	110,67	0,00	0,00
2021	147,84	0,00	0,00
2022-1	245,84	0,00	0,00
2022-2	295,45	0,00	0,00
2022-3	330,23	0,00	0,00
2023-1	430,40	0,00	0,00
2023-2	609,70	0,00	0,00
2024	913,65	0,00	0,00

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

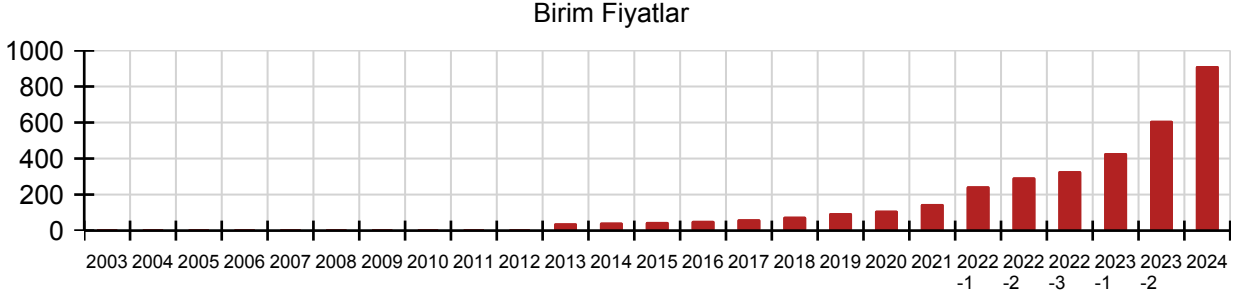

Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, 40/40/2'lık kutu profillerden karkas çerçeve yapılması, parçaların köşe birleşimlerinde, 45 derece olacak şekilde kesilmesi, kaynakla birbirine eklenmesi, 3 mm. kalınlık ve 5 x 5 cm. göz aralıklı galvanizli kafes telin, iş başında projedeki ölçüsüne uygun olarak kesilerek, hazırlanması, 30/5 ebadında lama kullanılmak suretiyle, oluşturulan bu karkas çerçevedeki kutu profillere, 50 cm. aralıklarla saç vidası ile monte edilmesi, oluşturulan bütün aksamın yerine monte edilmesi (dübel, vida, kaynaklanmak suretiyle) için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.3601	04.292	(04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır)	kg	3,534820
10.200.3601	04.292	(04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır)	kg	0,353441
		(KAYNAK, DÜBEL, VİDA, ATELYE VE GENEL GİDERLER KARŞILIĞI PROFİL DEMİRİNİN % 10'u)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,739070
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,173887
		(KAYNAK, DÜBEL, VİDA, ATELYE VE GENEL GİDERLER KARŞILIĞI LAMA DEMİRİNİN % 10'u)		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	2,750000
		İşçilik		
		KUTU PROFİL ve LAMA İŞÇİLİĞİ :		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	1,004050
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,854251
		KAFES TELİ YAPIMI :		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.