

77.190.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.190.1127 (PK_M_PB02)

Tanımı Banko ilave modül

Birimi Ad.

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	937,50	0,00	0,00
2020	2062,50	0,00	0,00
2021	937,50	0,00	0,00
2022-1	2187,50	0,00	0,00
2022-2	3750,00	0,00	0,00
2022-3	4125,00	0,00	0,00
2023-1	4906,25	0,00	0,00
2023-2	5887,50	0,00	0,00
2024	7500,00	0,00	0,00

77.190.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

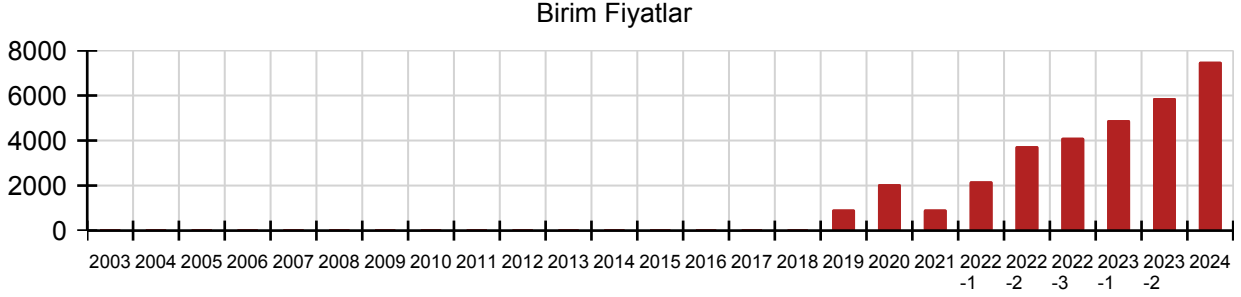

Yapım Şartları

Banko ilave modül; ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Genişlik: 40-60 arası cm, Derinlik: 77 cm, Yükseklik: 80 cm ebadında.
- Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
- Yan tabla 18 mm parlak beyaz mdf'lam (Ral 9003).
- Ön tabla 18 mm parlak beyaz mdf'lam (Ral 9003) üzeri UV baskılı.
- Bazası 18 mm mdf üzeri 0,65 mm fırça desen alüminyum laminat kaplı.
- Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
- Masa üstü kablo geçişleri için plastik çelik renkli çap; 60 mm kablo kapağı.
- Demonte detaya uygun olup gerekli duruma sökülebilir olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.