

03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.1.3-008
Tanımı	ø50/42mm İçi Boş Bakır Bara (5.15 kg/m)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	43,60	16,91	11,68
2014	47,18	18,72	12,93
2015	50,11	20,46	14,15
2016	55,21	25,23	17,48
2017	61,55	27,19	18,83
2018	70,88	30,92	21,40
2019	98,61	40,67	28,14
2020	109,19	42,55	29,43
2021	143,66	46,37	32,06
2022-1	307,43	74,66	51,59
2022-2	307,43	74,66	51,59
2022-3	307,43	74,66	51,59
2023-1	552,37	129,39	89,37
2023-2	552,37	129,39	89,37
2024	987,23	225,19	155,46

03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

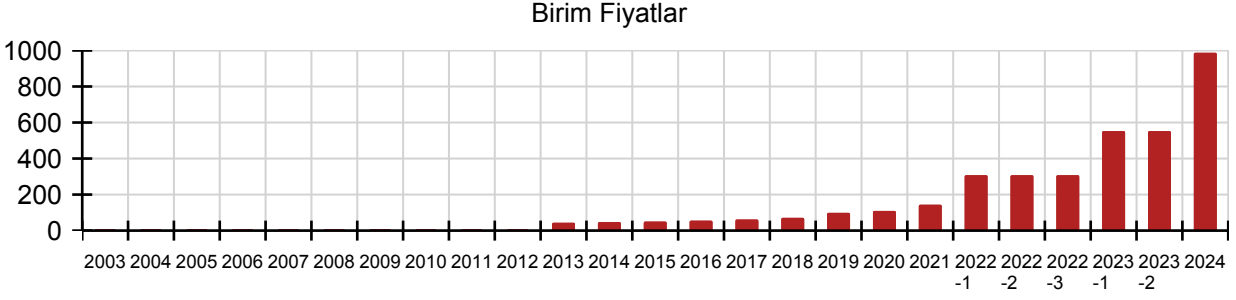

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

03.1.3-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.