

11.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.1.1-014
Tanımı	7.2kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	50,47	18,55	7,46
2014	57,26	20,53	8,25
2015	62,60	22,89	9,20
2016	75,75	29,30	11,78
2017	82,33	31,47	12,65
2018	93,15	35,50	14,27
2019	119,89	46,35	18,62
2020	117,45	48,61	19,53
2021	142,77	53,17	21,36
2022-1	315,39	83,58	33,57
2022-2	315,39	83,58	33,57
2022-3	315,39	83,58	33,57
2023-1	662,18	144,42	57,99
2023-2	662,18	144,42	57,99
2024	1203,27	247,51	99,36

11.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

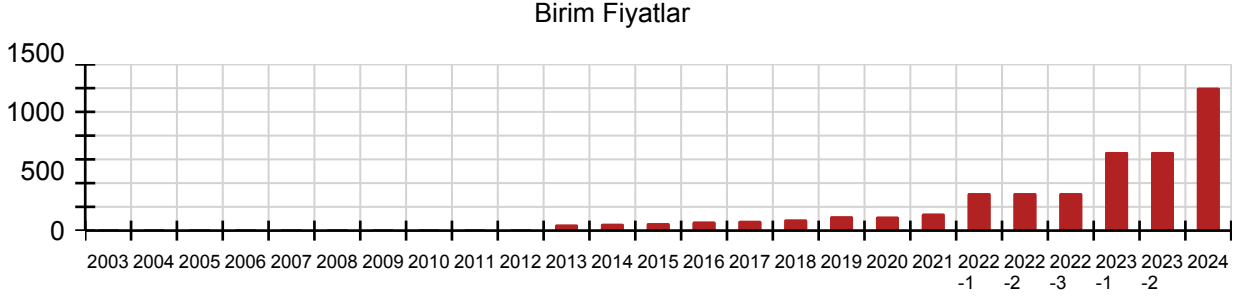

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1.1-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.