

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3305,00	1149,00	220,00
2014	3706,00	1273,00	244,00
2015	3771,00	1415,00	272,00
2016	4248,00	1810,00	350,00
2017	4739,00	1946,00	376,00
2018	5471,63	2201,03	424,25
2019	7225,61	2880,67	554,02
2020	7655,13	3018,15	581,20
2021	9493,10	3296,22	635,78
2022-1	24310,67	5224,28	999,69
2022-2	24310,67	5224,28	999,69
2022-3	24310,67	5224,28	999,69
2023-1	55454,91	9034,85	1727,69
2023-2	55454,91	9034,85	1727,69
2024	95060,09	15565,24	2961,52

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

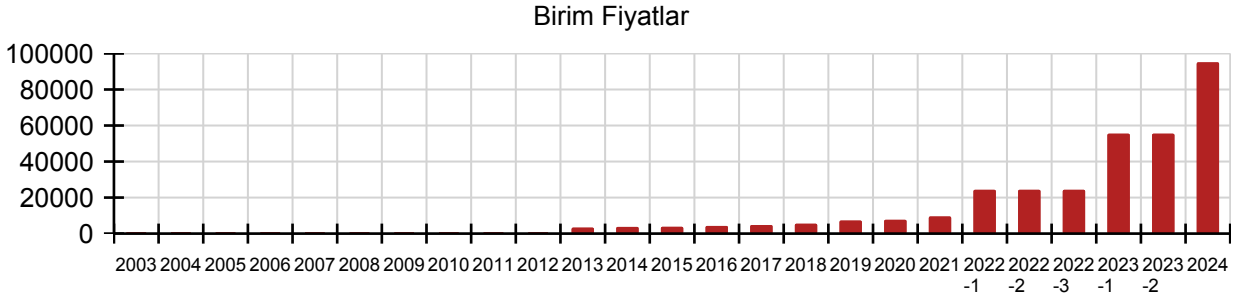

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.