

22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-005

Tanımı 17.5 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2024	79146,31	15550,43	2961,52
2023-2	46160,83	9024,78	1727,69
2023-1	46160,83	9024,78	1727,69
2022-3	20486,77	5217,65	999,69
2022-2	20486,77	5217,65	999,69
2022-1	20486,77	5217,65	999,69
2021	8248,98	3291,48	635,78
2020	6722,94	3013,36	581,20
2019	6351,61	2875,66	554,02
2018	4813,34	2196,86	424,25
2017	4176,00	1942,00	376,00
2016	3756,00	1806,00	350,00
2015	3295,00	1411,00	272,00
2014	3215,00	1269,00	244,00
2013	2870,00	1145,00	220,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

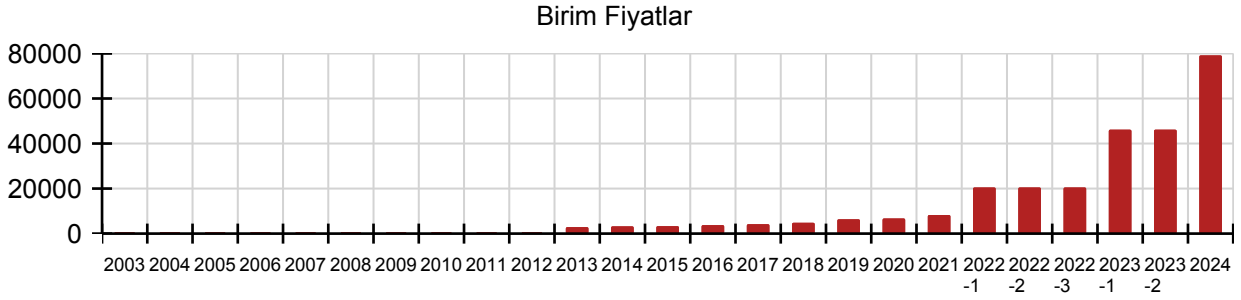

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.