

25.17-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.17-018
Tanımı	3x2600A, Icn=40kA Termik Manyetik Otomatik Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2045,10	538,00	180,23
2014	2337,30	595,60	199,53
2015	2387,70	664,10	222,48
2016	2873,70	850,00	284,75
2017	3070,10	912,80	305,79
2018	3285,28	1029,55	344,85
2019	4504,61	1343,95	450,08
2020	4782,41	1409,38	471,95
2021	6142,10	1541,15	516,02
2022-1	13362,47	2422,35	810,88
2022-2	13362,47	2422,35	810,88
2022-3	13362,47	2422,35	810,88
2023-1	24058,82	4184,80	1400,67
2023-2	24058,82	4184,80	1400,67
2024	43193,96	7170,70	2399,57

25.17-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

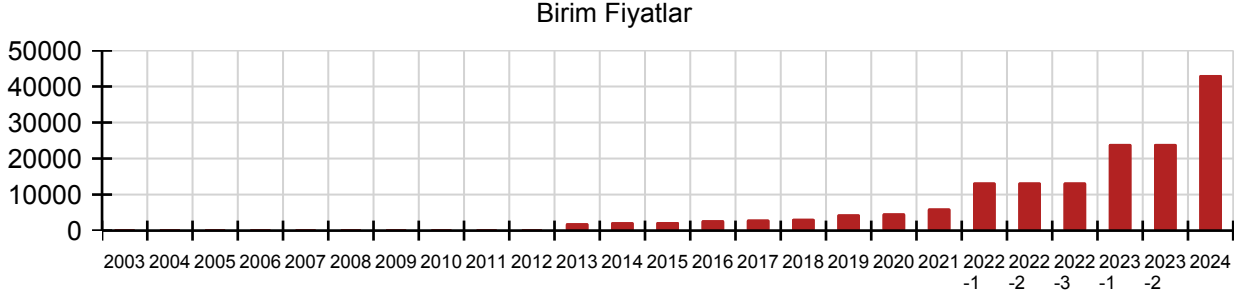

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- b) Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.17-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.