

## 15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.555.1002 (Y.17.301/02)</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                                                                |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 33,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 35,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 37,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 47,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 59,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 69,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 88,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 143,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 173,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 185,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 233,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 310,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 479,59       | 0,00          | 0,00            |

## 15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

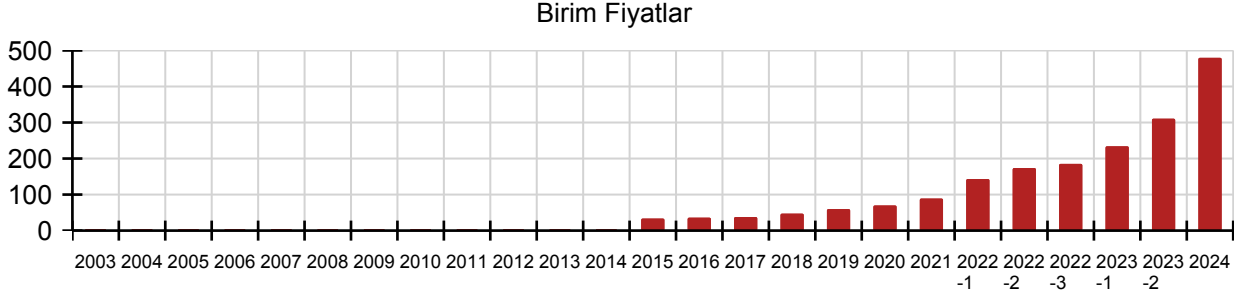

### Yapım Şartları

Betonarme duvar, beton harpuřta vb. matkap ile delinince dađılmayacak yzney zzerine, ort. 2,5 m mesafe ile it diređinin monte edileceđi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yzkselikte 50x50x1,5 mm ebadlarında 120x120x5 mm flanřlı sıcak daldırma galvaniz zzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin řakzlınde ve aynı dođrultuda olmak zzeri 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,20 m yzkselikte Ø 4,5 mm apında, 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bzkzmlz sıcak daldırma galvaniz kaplama zzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk zzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her turlz malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yzkleme, yatay ve dzřey tařıma, bořaltma iřilik, ara ve gere giderleri, yzklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölz: Projesindeki boyutlar zzerinden ölçzlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 15.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 10.480.1502 | 04.278/2E02     | 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)                                      | m      | 1,000000 |
| 10.480.1512 | 04.278/2K02     | 1,20 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapakı dahil) | Adet   | 0,400000 |
| 10.480.1521 | 04.278/2Z01     | Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)                                                                                                                                 | Adet   | 1,200000 |
| 10.200.4024 | 04.435/12D      | M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)                                                                                                                                                                    | Adet   | 1,650000 |
|             |                 | (Montaj malzemeleri karşılığı)                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 19.100.1110 | 03.649/2        | Matkabın 1 Saatlik ücreti                                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,100000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                                                                                                                     | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                               | Saat   | 0,400000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                                                                                                      |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.