

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.a-003
Tanımı	160-200 A Monofaze Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,69	13,16	0,00
2014	36,25	14,57	0,00
2015	37,15	16,25	0,00
2016	44,57	20,80	0,00
2017	48,35	22,33	0,00
2018	52,40	25,19	0,00
2019	71,01	32,88	0,00
2020	75,18	34,49	0,00
2021	93,22	37,71	0,00
2022-1	191,27	59,28	0,00
2022-2	191,27	59,28	0,00
2022-3	191,27	59,28	0,00
2023-1	342,18	102,41	0,00
2023-2	342,18	102,41	0,00
2024	580,50	175,49	0,00

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

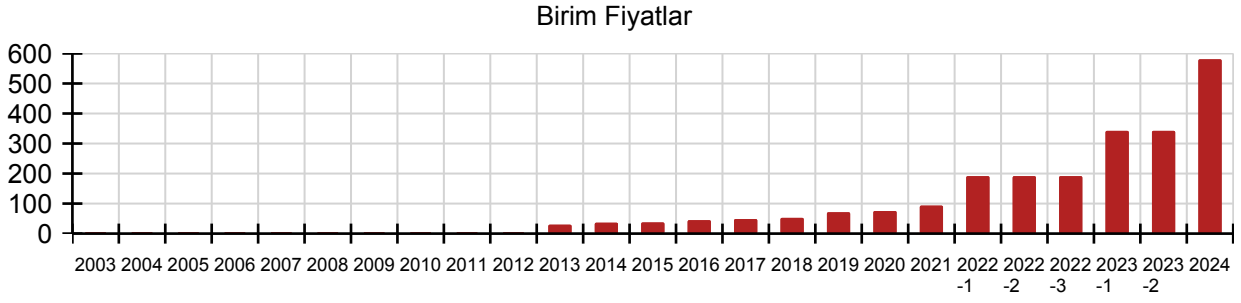

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.a-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.