

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	23.1-006
Tanımı	220V DC, 25A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2310,00	422,00	0,00
2014	2570,00	467,00	0,00
2015	2649,00	521,00	0,00
2016	3019,00	667,00	0,00
2017	3294,00	716,00	0,00
2018	3636,59	807,26	0,00
2019	4870,82	1053,37	0,00
2020	5249,73	1104,22	0,00
2021	6479,64	1206,99	0,00
2022-1	14563,29	1896,39	0,00
2022-2	14563,29	1896,39	0,00
2022-3	14563,29	1896,39	0,00
2023-1	28423,76	3274,88	0,00
2023-2	28423,76	3274,88	0,00
2024	62380,75	5609,34	0,00

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

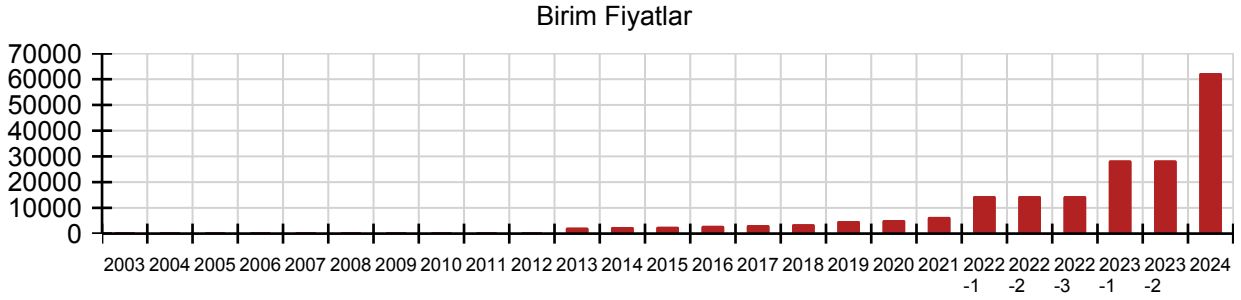

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekli doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.