

10.240.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.240.6001 (04.443/A2A)
Tanımı	Homojen (Grup: P) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,15$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 4,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,00	0,00	0,00
2014	25,50	0,00	0,00
2015	26,80	0,00	0,00
2016	28,10	0,00	0,00
2017	29,50	0,00	0,00
2018	34,20	0,00	0,00
2019	42,00	0,00	0,00
2020	48,00	0,00	0,00
2021	64,00	0,00	0,00
2022-1	102,00	0,00	0,00
2022-2	131,00	0,00	0,00
2022-3	131,00	0,00	0,00
2023-1	151,00	0,00	0,00
2023-2	196,00	0,00	0,00
2024	265,00	0,00	0,00

10.240.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

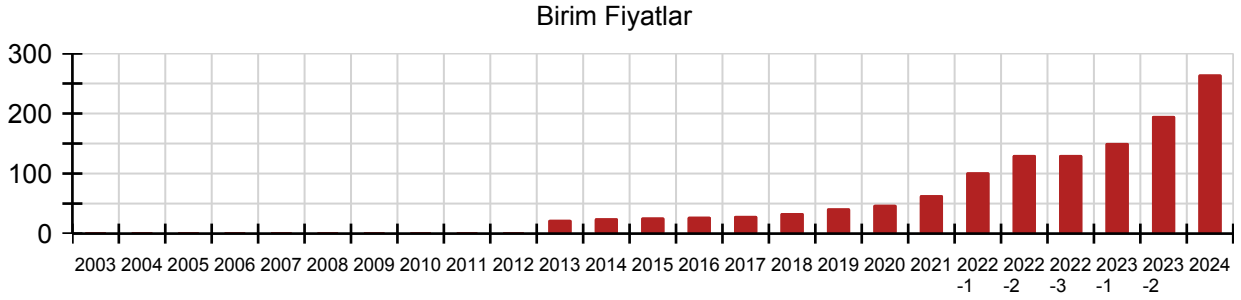

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

10.240.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.