

10.240.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6002 (04.443/A2B)
Tanımı	Heterojen (Grup: T) Üst tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	223,00	0,00	0,00
2023-2	165,00	0,00	0,00
2023-1	127,00	0,00	0,00
2022-3	110,00	0,00	0,00
2022-2	110,00	0,00	0,00
2022-1	85,50	0,00	0,00
2021	54,00	0,00	0,00
2020	40,00	0,00	0,00
2019	37,00	0,00	0,00
2018	29,60	0,00	0,00
2017	25,50	0,00	0,00
2016	24,30	0,00	0,00
2015	23,10	0,00	0,00
2014	22,00	0,00	0,00
2013	20,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

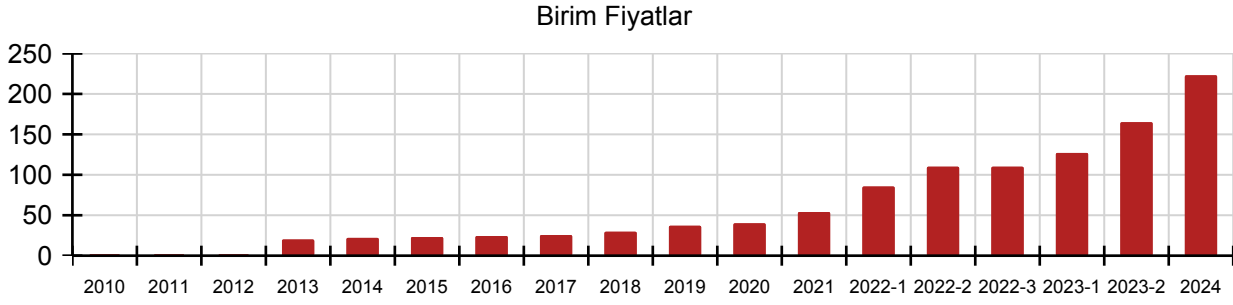

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

10.240.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.