

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.240.6003 (04.443/A2C)
Tanımı	Homojen (Grup: T) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2014	32,00	0,00	0,00
2015	33,60	0,00	0,00
2016	35,30	0,00	0,00
2017	37,10	0,00	0,00
2018	43,00	0,00	0,00
2019	53,00	0,00	0,00
2020	60,00	0,00	0,00
2021	80,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	0,00	0,00
2022-2	164,00	0,00	0,00
2022-3	164,00	0,00	0,00
2023-1	189,00	0,00	0,00
2023-2	246,00	0,00	0,00
2024	332,00	0,00	0,00

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

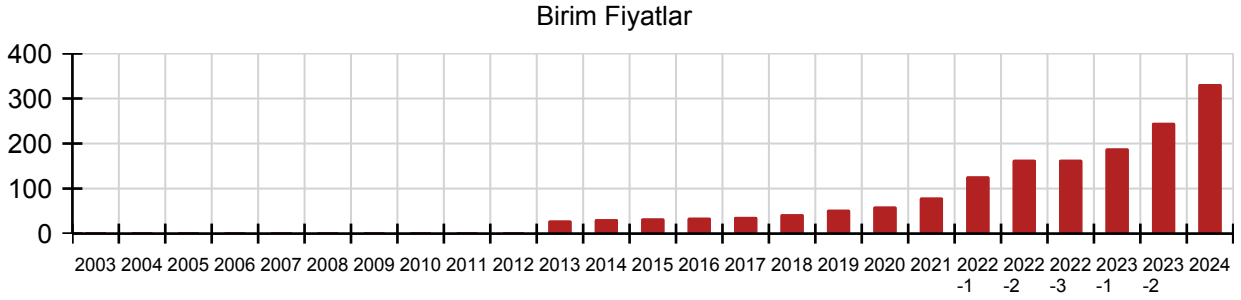

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.