

## 15.535.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.535.1031 (23.243/23A)</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                                                            |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 78,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 80,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 86,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 91,59        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 97,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 99,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 125,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 139,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 182,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 288,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 354,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 380,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 480,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 686,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 988,53       | 0,00          | 0,00            |

## 15.535.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

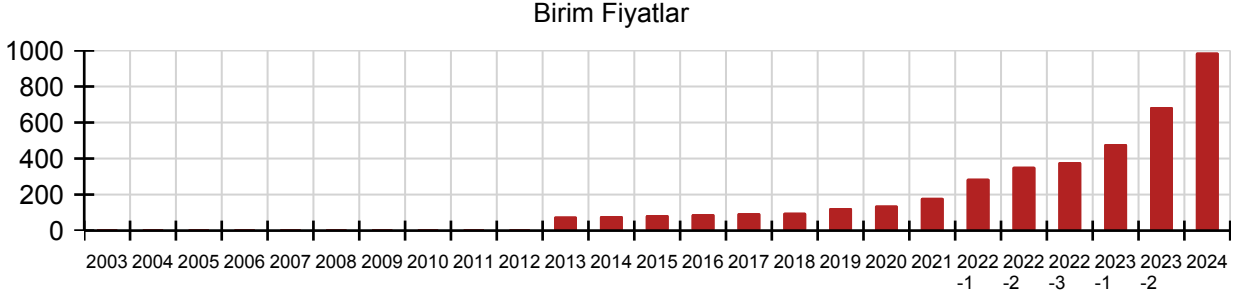

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (EN AW 3000 Serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü:

- 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.
- 2) 0,25 m<sup>2</sup>'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.535.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme :                                                                                                           |        |          |
| 10.240.6607 | 04.714/T05B     | 30x30 cm, 0,70 mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka                                           | m²     | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                        |        |          |
| 10.200.3052 | 04.714/P1B      | Gizli taşıyıcı profil, minimum 0,60 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri                    | m      | 4,100000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                        |        |          |
| 10.200.3053 | 04.714/P1C      | Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili, minimum 1,00 mm kalınlığında, asma tavan taşıyıcı metal profil sistemleri | m      | 1,100000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                        |        |          |
| 10.200.3056 | 04.714/P1F      | Birleşim klipsi, 0,50 mm kalınlığında                                                                               | Adet   | 2,500000 |
| 10.200.3055 | 04.714/P1E      | Taşıyıcı ek parçası, minimum 0,50 mm kalınlığında                                                                   | Adet   | 0,470000 |
| 10.200.3057 | 04.714/P1G      | Bastırma klipsi, 0,50 mm kalınlığında                                                                               | Adet   | 3,000000 |
| 10.200.3137 | 04.714/P2N      | Çelik dübel                                                                                                         | Adet   | 1,000000 |
| 10.200.3136 | 04.714/P2M      | Çiftli yay                                                                                                          | Adet   | 1,000000 |
| 10.200.3129 | 04.714/P2G      | Askı çubuğu, 40 cm                                                                                                  | Adet   | 1,000000 |
| 10.420.1012 | 04.274/1        | Vida ve plastik dübel                                                                                               | Adet   | 2,000000 |
|             |                 | İşçilik :                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1068 | 01.507          | Birinci sınıf usta                                                                                                  | Saat   | 0,850000 |
| 10.100.1047 | 01.219          | Soğuk demirci usta yardımcısı                                                                                       | Saat   | 0,850000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                            | Saat   | 0,650000 |
|             |                 | (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)                                                                  |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.