

32.27.2.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.27.2.2-010
Tanımı	1kV, 3x240sc/120sc mm ² YAVŞV Sık.Ek Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	154,25	105,53	0,00
2014	176,83	116,82	0,00
2015	190,85	130,25	0,00
2016	231,58	166,72	0,00
2017	247,54	179,04	0,00
2018	282,17	201,94	0,00
2019	363,52	263,61	0,00
2020	390,57	276,45	0,00
2021	449,56	302,30	0,00
2022-1	810,77	475,16	0,00
2022-2	810,77	475,16	0,00
2022-3	810,77	475,16	0,00
2023-1	1440,59	820,89	0,00
2023-2	1440,59	820,89	0,00
2024	2536,83	1406,62	0,00

32.27.2.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

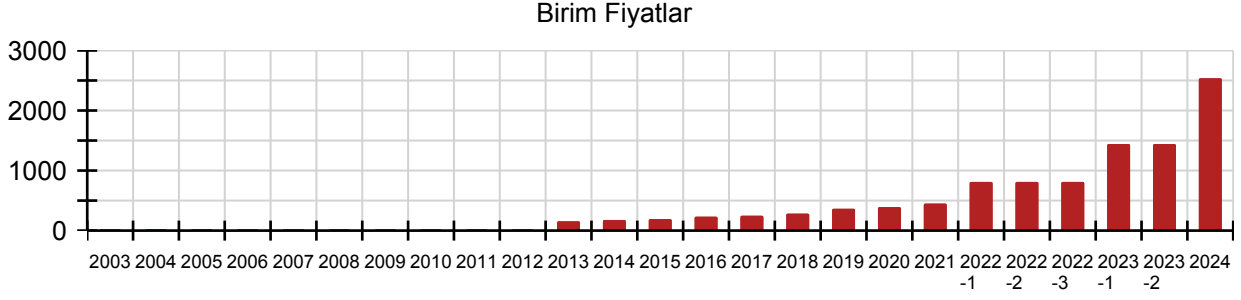

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.
- b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.2.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.