

11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6-002
Tanımı	K2 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	30,57	6,62	2,66
2014	34,94	7,37	2,96
2015	36,83	7,86	3,16
2016	42,56	9,59	3,86
2017	48,31	10,53	4,23
2018	51,69	12,19	4,89
2019	67,56	16,32	6,53
2020	65,35	17,38	6,96
2021	90,02	19,28	7,72
2022-1	192,82	31,58	12,59
2022-2	192,82	31,58	12,59
2022-3	192,82	31,58	12,59
2023-1	375,85	55,72	22,20
2023-2	375,85	55,72	22,20
2024	675,37	98,67	39,19

11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

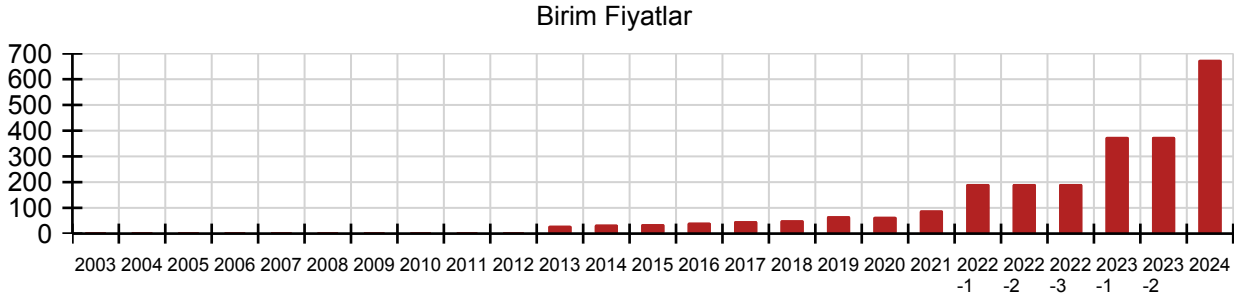

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.