

## 17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 17.2-015                                                             |
| Tanımı  | 17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü |
| Birimi  | Adet                                                                 |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                         |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                            |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1169,10      | 387,50        | 214,30          |
| 2014   | 1309,70      | 430,10        | 237,30          |
| 2015   | 1473,60      | 474,50        | 264,90          |
| 2016   | 1703,70      | 599,90        | 341,00          |
| 2017   | 1744,10      | 644,40        | 366,30          |
| 2018   | 2087,84      | 731,00        | 413,27          |
| 2019   | 2722,16      | 959,07        | 539,63          |
| 2020   | 3173,90      | 998,66        | 566,06          |
| 2021   | 3809,57      | 1083,00       | 619,17          |
| 2022-1 | 8597,74      | 1745,12       | 973,48          |
| 2022-2 | 8597,74      | 1745,12       | 973,48          |
| 2022-3 | 8597,74      | 1745,12       | 973,48          |
| 2023-1 | 16619,07     | 3013,95       | 1682,25         |
| 2023-2 | 16619,07     | 3013,95       | 1682,25         |
| 2024   | 26421,16     | 5240,37       | 2883,39         |

## 17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

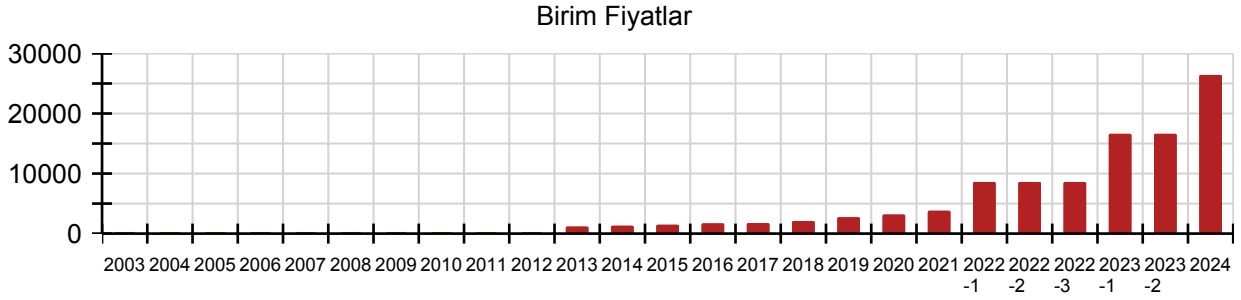

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.