

11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-001
Tanımı	L40 Çubuk İzolatör (L= 800 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	45,28	4,55	1,83
2014	51,92	5,05	2,03
2015	54,63	5,39	2,17
2016	62,63	6,58	2,65
2017	71,44	7,23	2,91
2018	75,51	8,37	3,38
2019	93,43	11,20	4,53
2020	105,85	11,94	4,82
2021	134,42	13,25	5,35
2022-1	335,20	21,70	8,81
2022-2	335,20	21,70	8,81
2022-3	335,20	21,70	8,81
2023-1	738,50	38,29	15,55
2023-2	738,50	38,29	15,55
2024	1360,36	67,80	27,64

11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

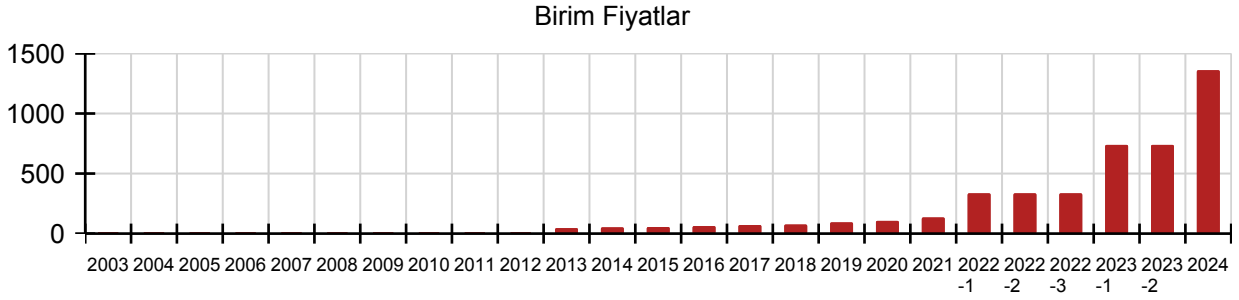

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafıta İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.