

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-003
Tanımı	L70 Çubuk İzolatör (L= 800 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,52	6,62	2,66
2014	61,34	7,37	2,96
2015	64,56	7,86	3,16
2016	74,13	9,59	3,86
2017	84,47	10,53	4,23
2018	89,50	12,19	4,89
2019	111,01	16,32	6,53
2020	125,52	17,38	6,96
2021	158,81	19,28	7,72
2022-1	392,58	31,58	12,59
2022-2	392,58	31,58	12,59
2022-3	392,58	31,58	12,59
2023-1	862,04	55,72	22,20
2023-2	862,04	55,72	22,20
2024	1587,09	98,67	39,19

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

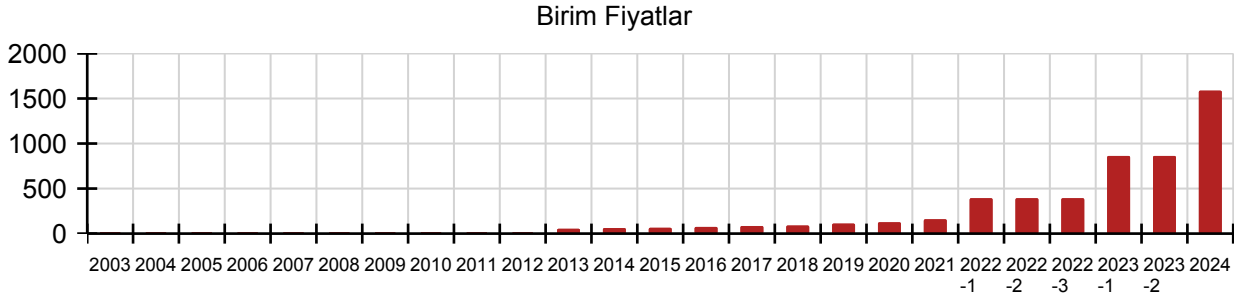

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafa İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemedен (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.