

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.625.2602 (590-862)</b>                          |
| <b>Tanımı</b>  | 12 cm kalınlığında, iç yüzeyi krom kaplı zemin paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                         |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3586,00      | 443,50        | 221,75          |
| 2023-2 | 2526,25      | 268,75        | 134,38          |
| 2023-1 | 1900,00      | 163,75        | 81,88           |
| 2022-3 | 1790,96      | 105,63        | 52,82           |
| 2022-2 | 1766,59      | 81,25         | 40,63           |
| 2022-1 | 982,50       | 81,25         | 40,63           |
| 2021   | 663,75       | 68,32         | 34,16           |
| 2020   | 531,00       | 56,00         | 28,00           |
| 2019   | 427,00       | 47,40         | 23,70           |
| 2018   | 338,00       | 37,40         | 18,70           |
| 2017   | 298,00       | 32,60         | 16,30           |
| 2016   | 251,00       | 30,30         | 15,15           |
| 2015   | 224,00       | 24,20         | 12,10           |
| 2014   | 212,00       | 22,00         | 11,00           |
| 2013   | 192,00       | 20,00         | 10,00           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

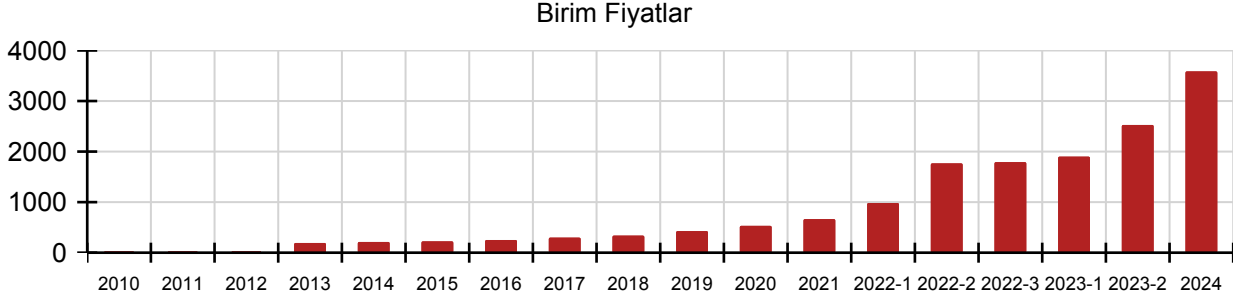

### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm<sup>2</sup> °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                               |        |          |
| 20.625.2602 |                 | 12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                          | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                    | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                           | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.