

17.8-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.8-008
Tanımı	36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	4347,70	1633,14	943,80
2019	3766,63	1566,41	899,83
2018	2887,80	1194,55	689,02
2017	2426,10	1053,70	610,60
2016	2358,30	980,80	568,30
2015	2020,50	773,70	441,60
2014	1797,70	700,10	395,60
2013	1606,30	631,00	357,10
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	34970,67	8538,39	4811,78
2023-2	21898,52	4920,20	2806,25
2022-3	11399,75	2848,12	1623,85
2022-2	11399,75	2848,12	1623,85
2022-1	11399,75	2848,12	1623,85
2021	5176,24	1773,66	1032,19
2023-1	21898,52	4920,20	2806,25

17.8-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

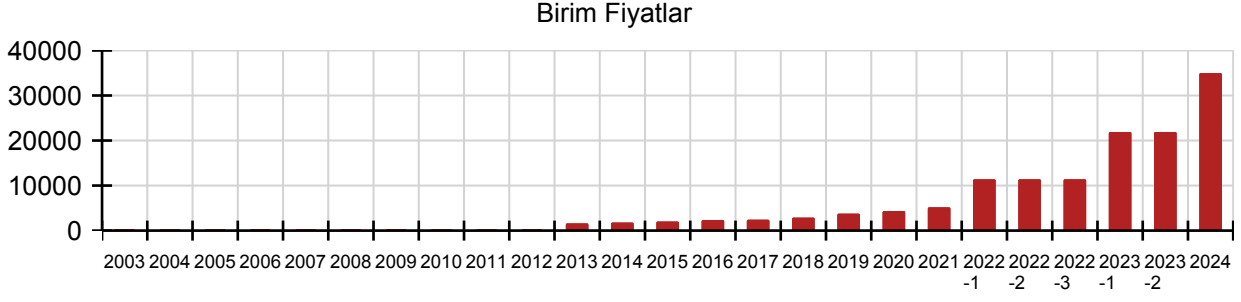

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17,a,'daki şartlarla, topraklama bıçaklı ve mekanik kilitlemeli komple harici tip topraklamalı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, asma kilidin malzeme ve montaj bîrim fiyatı, montaj birim fiyatına dahildir.

17.8-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.