

32.30-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.30-013
Tanımı	15kV, 3x70s/16 mm ² YVŞV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	308,47	193,57	0,00
2014	355,81	214,28	0,00
2015	381,83	238,92	0,00
2016	458,79	305,82	0,00
2017	489,96	328,42	0,00
2018	559,63	370,43	0,00
2019	896,67	483,56	0,00
2020	978,97	507,11	0,00
2021	1163,41	554,53	0,00
2022-1	2259,28	871,62	0,00
2022-2	2259,28	871,62	0,00
2022-3	2259,28	871,62	0,00
2023-1	4068,09	1505,81	0,00
2023-2	4068,09	1505,81	0,00
2024	6284,36	2580,26	0,00

32.30-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

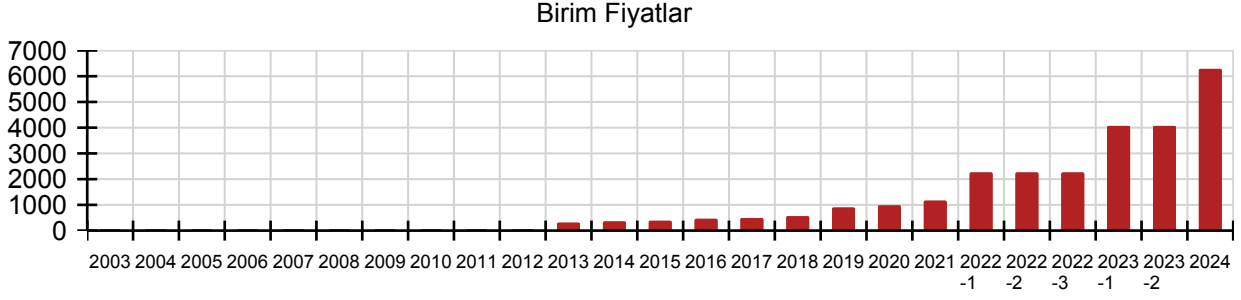

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.
- b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.30-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.