

### 17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 17.8.6-007                                                                        |
| Tanımı  | 36 kV 400 A 8 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ) |
| Birimi  | Adet                                                                              |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                                      |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                                         |

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 2238,00      | 1052,30       | 610,60          |
| 2018   | 2572,89      | 1109,97       | 641,39          |
| 2019   | 3255,17      | 1354,25       | 779,73          |
| 2020   | 3659,22      | 1313,92       | 761,30          |
| 2021   | 4267,64      | 1327,92       | 775,05          |
| 2022-1 | 9661,22      | 2272,88       | 1300,58         |
| 2022-2 | 9661,22      | 2272,88       | 1300,58         |
| 2022-3 | 9661,22      | 2272,88       | 1300,58         |
| 2023-1 | 18855,21     | 4186,47       | 2397,40         |
| 2023-2 | 18855,21     | 4186,47       | 2397,40         |
| 2024   | 30581,48     | 7744,81       | 4384,75         |

## 17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

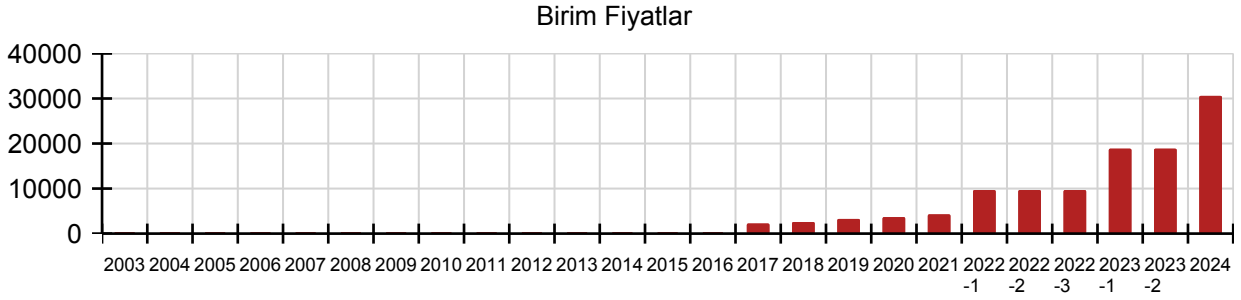

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.
- b) Montaj: Sigorta grubunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, montaj için lüzumlu cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliği montaj birim fiyatına dahildir. Montaj için kullanılan profil demirin bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 17.8.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.