

32.27.2.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.27.2.1-024
Tanımı	1kV, 3x240/120s mm ² YVŞV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	146,14	105,53	0,00
2014	166,83	116,82	0,00
2015	180,75	130,25	0,00
2016	220,77	166,72	0,00
2017	236,12	179,04	0,00
2018	268,79	201,94	0,00
2019	346,85	263,61	0,00
2020	371,53	276,45	0,00
2021	424,99	302,30	0,00
2022-1	754,79	475,16	0,00
2022-2	754,79	475,16	0,00
2022-3	754,79	475,16	0,00
2023-1	1337,21	820,89	0,00
2023-2	1337,21	820,89	0,00
2024	2738,52	1406,62	0,00

32.27.2.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

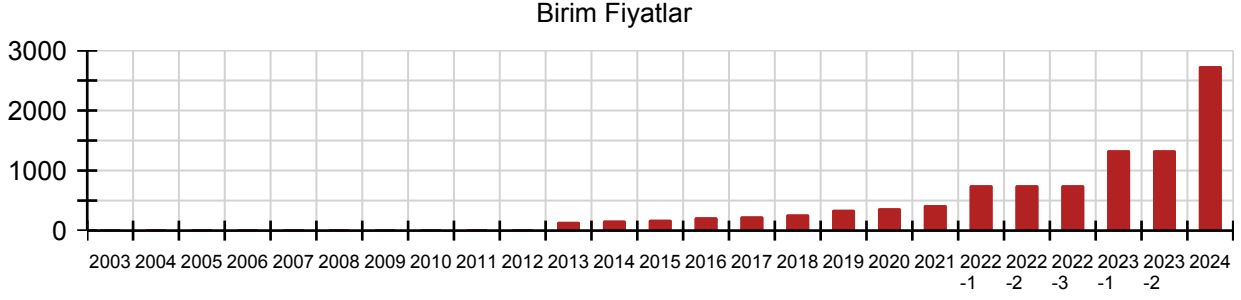

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.
- b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.2.1-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.