

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.a-008
Tanımı	110V, 90Ah Akü Bataryası
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2091,00	701,00	140,20
2014	2324,00	776,00	155,20
2015	1874,00	865,00	173,00
2016	2151,00	1107,00	221,40
2017	2281,00	1189,00	237,80
2018	2483,69	1341,31	268,81
2019	3268,88	1751,24	351,71
2020	3257,56	1836,82	370,22
2021	3540,95	2008,91	406,40
2022-1	6933,08	3158,14	638,75
2022-2	6933,08	3158,14	638,75
2022-3	6933,08	3158,14	638,75
2023-1	11152,91	5456,90	1106,74
2023-2	11152,91	5456,90	1106,74
2024	20500,10	9352,12	1898,57

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

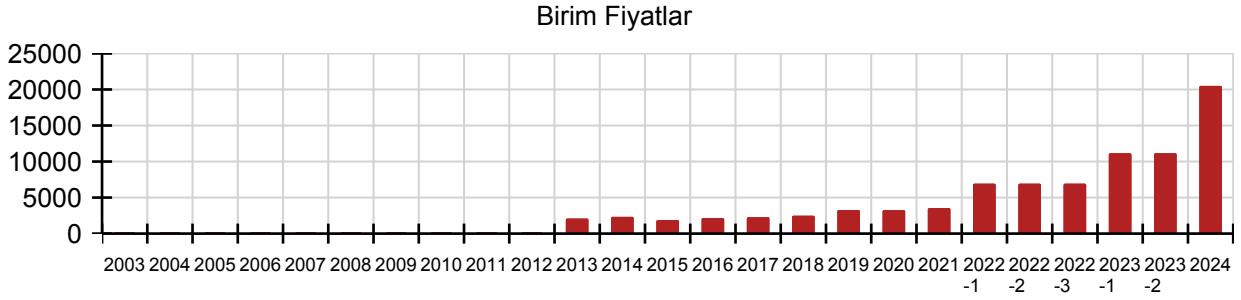

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.