

01.a-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.a-009
Tanımı	110V, 120Ah Akü Bataryası
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2638,00	743,00	148,60
2014	2934,00	823,00	164,60
2015	2294,00	918,00	183,60
2016	2599,00	1175,00	235,00
2017	2751,00	1262,00	252,40
2018	2980,30	1423,62	284,60
2019	3926,68	1858,65	371,34
2020	3885,41	1949,42	388,19
2021	4219,65	2132,00	423,03
2022-1	8495,51	3351,55	667,56
2022-2	8495,51	3351,55	667,56
2022-3	8495,51	3351,55	667,56
2023-1	13552,64	5790,92	1151,36
2023-2	13552,64	5790,92	1151,36
2024	25115,17	9924,27	1976,25

01.a-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

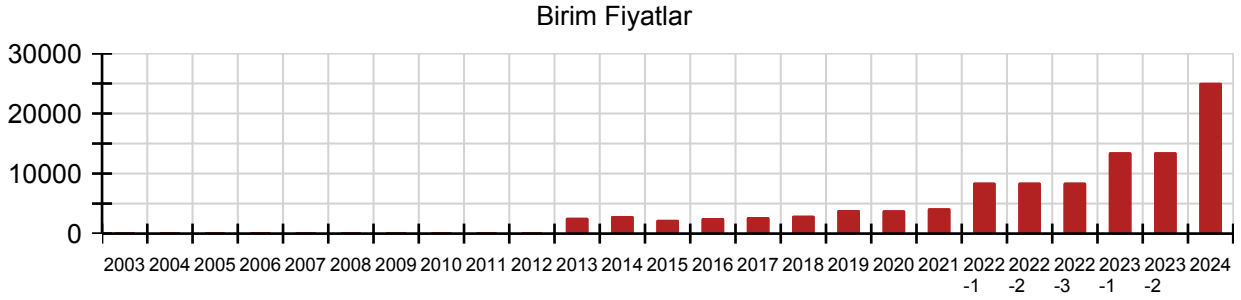

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.a-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.